

寝屋川市立市民交流中核施設備品等（舞台・展示及び事務用品等）購入仕様書

1 適用

この仕様書は、寝屋川市立市民交流中核施設備品等（舞台・展示及び事務用品等）購入について適用する。

2 物品及び数量

別紙「物品及び数量一覧表」（以下「一覧表」という。）のとおり

3 納入場所

寝屋川市立市民交流中核施設

大阪府寝屋川市早子町 23 番 1－501 号 アドバンスねやがわ一号館 5 階

4 納入期限

令和 9 年 2 月 26 日まで

なお、当該施設は令和 9 年 1 月 29 日まで整備工事を行っており、納入は工事竣工後となる。

5 備品について

- (1) 備品等の選定にあたっては、一覧表に記載の規格等を十分確認すること。
- (2) 一覧表に記載の名称及び型番（品番）は参考とし、仕様等が同等以上のものとする。
- (3) 同等品申請する場合は、別紙「同等品申請リスト」を提出すること。また、提出した「同等品申請リスト」の寸法が分かるカタログ等も提出すること。ただし、同等品申請のないものについては一覧表記載の同一メーカーの規格とする。

6 納入について

- (1) 工事の進捗状況に応じて、一部の備品の納入時期が早まる場合は、発注者から申し入れを行い、発注者と受注者とが協議して定める。
- (2) 納入及び配達等を含め発注者と綿密な打ち合わせを行い、円滑な納入に努めるものとする。
- (3) 使用可能車両、駐車可能場所・時間及び駐車可能台数は別途指示するものとする。
- (4) 履行場所は商業施設内であり、搬出入については発注者において建物管理

会社等との別途協議が必要であるため、契約後発注者と受注者が協議の上、建物管理会社等との調整を行う（搬入口からの納入は原則午後3時以降となる。）。

なお、施設内における駐車可能区域は地下となり、駐車車両には次の入場制限がある。

車高：2.1m以内

全長：5.1m以内

車幅：2.0m以内

総重量：2.6 t 以内

- (5) 納入に伴う搬入経路は、徐行運転及び近隣住民に安全対策を行うこと。
- (6) メーカー指定の方法で組立及び設置を行うこと。なお、個々の設置場所については「備品等配置図」に基づくほか、受注者の指示に従うこと。
- (7) 納入の際は、建築物、壁、床、窓、ドア、EV 基内等に損傷を与えないよう受注者側で養生を行なうこと。万が一損傷を与えた場合は、原状復旧により賠償すること。
- (8) 納品した物品を梱包していた梱包資材等については、持ち帰り、適正に処分すること。
- (9) 納入物品の配送・組立・設置等の本契約に係る一切の経費は受注者側の負担とする。

7 検収

- (1) 受注者は、納入を完了後、発注者の検収を受けるものとする。
- (2) 検収の結果、納入物品の全部又は一部が不合格になった場合、受注者は速やかに当該納入物品等の交換又は補修をしなければならない

8 その他

- (1) 納入物品の保証期間は納入検収日より1年とし、設計・製作・組立の不備により生じた故障等は、無償にて速やかに修復又は発注者の指示を受け新品と交換を行うこと。
- (2) 受注者は、本仕様書に定めのない事項であっても、業務上必要な事項については、誠意をもって実施しなければならない。

(3) 本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた場合は、発注者と受注者の協議の上、決定するものとする。

(4) 支払については、納品後一括払いとする。

9 問合せ先

(1) 部署名：寝屋川市教育委員会事務局 社会教育推進課

(2) 住所：大阪府寝屋川市本町1番1号 東館1階

(3) 電話：072-813-0076

E-mail：syakyou@city.neyagawa.osaka.jp


物品及び数量一覧表

番号	設置場所	項目	数量	規格、寸法	仕上・仕様	メーカー(参考)	品番(参考)
1	倉庫3 ＊ホール用	丸テーブル	14	W1800φ×H700 天板折りたたみ(フライト収納式)	天板/表面材:シナ合板 CL塗装 エッジ:ソフトエッジ巻 20mm以上厚 丸形タイプ 脚部/スチールパイプ焼付塗装、単輪ゴムキャスター(ストッパー4個)、セーフティロック機構付	ニシキ工業	OSL-1800R
2	倉庫3 ＊ホール用	移動式舞台	4	W2400×D1200×H200 折り畳み式	甲板:ナラ単板市松貼 t24合板 フレーム:・脚部:アルミ焼付塗装 キャスター:100φ自在4輪付き 安全荷重:500kg/㎡ アジャスター付き	チヨダディスティム	NPS-200AL-W
3	倉庫3 ＊ホール用	ステージ用スカート	1	W9600＊×H200 ＊移動式舞台4台分に合わせた 大きさとする	材質:別珍 色:ネイビー 2倍ヒタ マジックテープ加工	チヨダディスティム	NSC-2
4	倉庫3 ＊ホール用	コート掛け	6	W1600×D500×H1600	スチールパイプ・メラミン焼付塗装(黒) 双輪キャスター(2個ストッパー付き) ハンガー20個付き	ライオン	No.320
5	倉庫3 ＊会議室3・4、音楽室、 軽運動室、調理室用	ホワイトボード	5	W1879×D532×H1743	回転式 片面ホーローホワイト(スクリーン機能付) 片面スチールホワイトキャスター付 ストッパー付	ナイキ	BBE602-LGL
6	和室	姿見	2	枠／W423×D42×H1590 鏡／W354×H1524	スタンド式	ナイキ	NMS20
7	会議室1～4、音楽室、 軽運動室、調理室、 和室、事務室1	掛け時計	9	W305φ×D50	枠:ブライウッド 風防:ガラス 電波時計(受信OFF機能付)	ナイキ	時計台の時計 KK17-13C
8	事務室1	デスク	1	W1200×D600×H720	【本体】天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 天板厚み:20mm以上 テーブルを複数台並べても脚部が干渉せず、空間になじむロックキャスターであること 電源コンセントが標準装備であること	コクヨ	DRS-SK1206CM-SAPW1
9	事務室1	デスク	6	W1000×D600×H720	【本体】天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 天板厚み:20mm以上 テーブルを複数台並べても脚部が干渉せず、空間になじむロックキャスターであること 電源コンセントが標準装備であること	コクヨ	DRS-SK1006CM-SAPW1
10	事務室1	ワゴン	1	W395×D602×H600	引き出しは3段タイプであること 下段の引き出しのストロークは550mm程度であること 災害時に飛び出さないよう、中・下段はラッチ機構付きであること すべての引き出しが一括でロックできるオールロック機構で施錠表示機能付であること	コクヨ	SD-IS46C3SAWN4
11	事務室1	フリーワゴン	6	W558×D275×H582	【本体】スチール キャスターが付いていること カバンフック付きであること 上段と下段の構成で、下段にはA4ファイルボックスを縦に4つ収納できる程度の収納量があること	コクヨ	DFW-K20305-SAWW1
12	事務室1	事務用椅子	7	W675×D580×H910(SH395)	肘なしキャスター付き事務用椅子 背面張地:メッシュ 座面の高さ調節機能が備わっていること 張り地は、複数選択可能であること	コクヨ	C13-B10MW-BKBK1
13	事務室1	会議テーブル	1	W1500×D750×H720	【本体】天板:メラミン化粧板 天板はフラップ式であること。また、操作レバーは安全性に配慮し回転式であること 天板色は複数選択可能なこと	コクヨ	MT-V157FSAAMT1
14	事務室1	会議椅子	4	W475×D550×H815(SH445)	座面:メッシュ(弾性糸入りであること) スタック可能であること。またスタックピッチは30mm以下であること	コクヨ	K11-M34-BKE61
15	事務室1	収納庫(3枚引違い戸 下置き)	1	W900×D450×H915	引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること 本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること 収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること 中央の収納物もスムーズに出し入れできるように開口寸法は530mm以上であること 専用の天板及びベースを含む	コクヨ	BWU-HD349SAWN BWUT-W9PAWNN BWUB-S9SAW
16	事務室1	収納庫(3枚引違い戸 上置き)	3	W900×D450×H1050	引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること 本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること 収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること 中央の収納物もスムーズに出し入れできるように開口寸法は530mm以上であること 書類等がとりだしやすいよう、本体引手は下置き収納引手と近接している高さであること 固定用金具を含む	コクヨ	BWU-HU359SAWN PE-L51
17	事務室1	収納庫(3枚引違い戸 下置き)	3	W900×D450×H1050	引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること 本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること 収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること 中央の収納物もスムーズに出し入れできるように開口寸法は530mm以上であること 専用ベースを含む	コクヨ	BWU-HD359SAWN BWUB-S9SAW


番号	設置場所	項目	数量	規格、寸法	仕上・仕様	メーカー(参考)	品番(参考)
18	倉庫1	収納庫(3枚引違い戸)	1	W900×D450×H2100	引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること 本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること 収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること 中央の収納物もスムーズに出し入れできるように開口寸法は530mm以上であること 専用ベース及び壁固定金具を含む	コクヨ	BWU-H389SAWNN BWUB-S9SAW PE-L51
19	倉庫1	ラック	1	W890×D465×H2100	棚本体にはボルトを使用しない構造とすること 棚板は、ピッチ変更が可能であること 棚板1枚当たりの最大耐荷重1.47kN(約150kgf)以上であること 1連当たりの最大耐荷重は7.35kN(約750kgf)以上であること 専用壁固定金具を含む	コクヨ	SE-A7357EF1N SEAK-A
20	倉庫1	ラック	1	W1215×D465×H2100	棚本体にはボルトを使用しない構造とすること 棚板は、ピッチ変更が可能であること 棚板1枚当たりの最大耐荷重1.47kN(約150kgf)以上であること 1連当たりの最大耐荷重は7.35kN(約750kgf)以上であること 専用壁固定金具を含む	コクヨ	SE-A7457EF1NN SEAK-A
21	更衣室1	パーソナルロッカー(8人用)	1	W900×D450×H1480	庫内寸法は全て同一であり、扉の縦位置は横ラインで揃っていること 鍵を持ち歩く必要のないダイヤルロックであること 扉裏に庫内スペースを有効活用できる扉トレーがついていること 各庫内下部に、ノートPCやタブレットなどの端末機器を収納できる場所があること 庫内にA4タテ・ヨコの書類を同時に整理でき、備品収納にも対応できるつくりであること 暗証番号検索キーを付属すること 専用ベースを含む	コクヨ	SNN-R086DXS-SAW2 BWUB-S9SAW
22	更衣室2	パーソナルロッカー(6人用)	1	W900×D450×H1110	庫内寸法は全て同一であり、扉の縦位置は横ラインで揃っていること 鍵を持ち歩く必要のないダイヤルロックであること 扉裏に庫内スペースを有効活用できる扉トレーがついていること 各庫内下部に、ノートPCやタブレットなどの端末機器を収納できる場所があること 庫内にA4タテ・ヨコの書類を同時に整理でき、備品収納にも対応できるつくりであること 暗証番号検索キーを付属すること 専用ベースを含む	コクヨ	SNN-R065DXS-SAW2 BWUB-S9SAW
23	更衣室1・2	ロッカー	4	W900×D515×H1790	3人用、鍵付き(シリンダー錠) 付属品:鏡・傘立て・鞆受・フック・ハンガー付網棚・網棚 扉には臭い抜きのためのパンチング穴が開いていること 扉に名差し付であること	コクヨ	LK-N3SAW
24	更衣室1	ロッカー	1	W608×D515×H1790	2人用、鍵付き(シリンダー錠) 付属品:鏡・傘立て・鞆受・フック・ハンガー付網棚・網棚 扉には臭い抜きのためのパンチング穴が開いていること 扉に名差し付であること	コクヨ	LK-N2SAW
25	受付(利用者側)	椅子	2	W500×D430×H790	フルパディングチェア 背・座:Grace Leather CHESYNUT CATEGRY5 ベース:390(ブラウンブロンズ)	Fritz Hansen	SERIES 7™ セブンチェア
26	受付(受付側)	椅子	2	W548×D545×H800(SH445)	肘なしキャスター付きミーティングチェア 本体:ブラック 張地:ビニールレザー張り(チャコールグレー)	ナイキ	E482C-B1-CH
27	ミーティングルーム	会議テーブル	1	W900×D600×H720	天板:メラミン化粧板 天板色は複数選択可であること 天板はフラップ式であること。 キャスター付き 幕板なし	オカムラ	81F6NJ-MAP4
28	通路6	ラック	3	W900×D600×H2100	オープン天地5段 棚本体にはボルトを使用しない構造とすること 棚板のピッチ変更が可能であること 棚板1枚あたりの最大積載質量が150kg以上であること 専用連結金具・固定金具を含む RC壁に固定すること	オカムラ	63Y5AC-ZA75 63115Y-T03 63301P-ZA75
29	通路6	ラック	3	W1200×D600×H2100	オープン天地5段 棚本体にはボルトを使用しない構造とすること 棚板のピッチ変更が可能であること 棚板1枚あたりの最大積載質量が150kg以上であること 専用連結金具・固定金具を含む RC壁に固定すること	オカムラ	63Y5AN-ZA75 63115Y-T03 63301P-ZA75
30	通路6	両開き書庫	8	W900×D500×H2100	棚板5枚、シリンダー錠、ラッチ付き 棚板はピッチ変更が可能であること。 専用ベース・固定金具を含む。 うち4台はRC壁に固定すること	オカムラ	4K88ZF-ZA75 4K92ZZ-ZA75 FHL002X-ZA75

番号	設置場所	項目	数量	規格、寸法	仕上・仕様	メーカー(参考)	品番(参考)
31	倉庫2 ＊ギャラリー用	展示パーティション (キャスターパネル)	15	W1200×D500×H2200	パネル合板D34、展示板クロス(ホワイト)、ジョイントプレート付 キャスター、ストッパー付	タキヤ	NT-CP2-120W
32	倉庫2 ＊ギャラリー、 会議室1・2用	ハンガーセット	30	ワイヤ径 φ1.5 ワイヤ長 1.5m 耐荷重30kg	ハンガー:ステンレス製・ショットブラスト ワイヤー:ステンレス製、クリア	タキヤ	セフティNハンガーセットA
33	倉庫2 ＊ギャラリー、 会議室1・2用	ハンガーセット	200	ワイヤ径 φ1.2 ワイヤ長 1.5m 耐荷重20kg	材質:エコプラス・ステンレス 仕上:無電解ニッケルメッキ・ショットブラスト	タキヤ	セフティミニハンガーセットA
34	倉庫2 ＊ギャラリー、 会議室1・2用	フックハンガー	230	幅:φ18高さ:58mm	材質:亜鉛ダイカスト・ステンレス 仕上:ニッケルメッキ・ショットブラスト	タキヤ	Mフリーフック
35	倉庫2 ＊ギャラリー用	ハンガーセット 展示パネル用	60	ワイヤ径 φ1.2 ワイヤ長 1.0m 耐荷重20kg	材質:ステンレス 仕上:ショットブラスト 展示パーテーションに対応していること	タキヤ	ミニDハンガーセット

備品等配置図

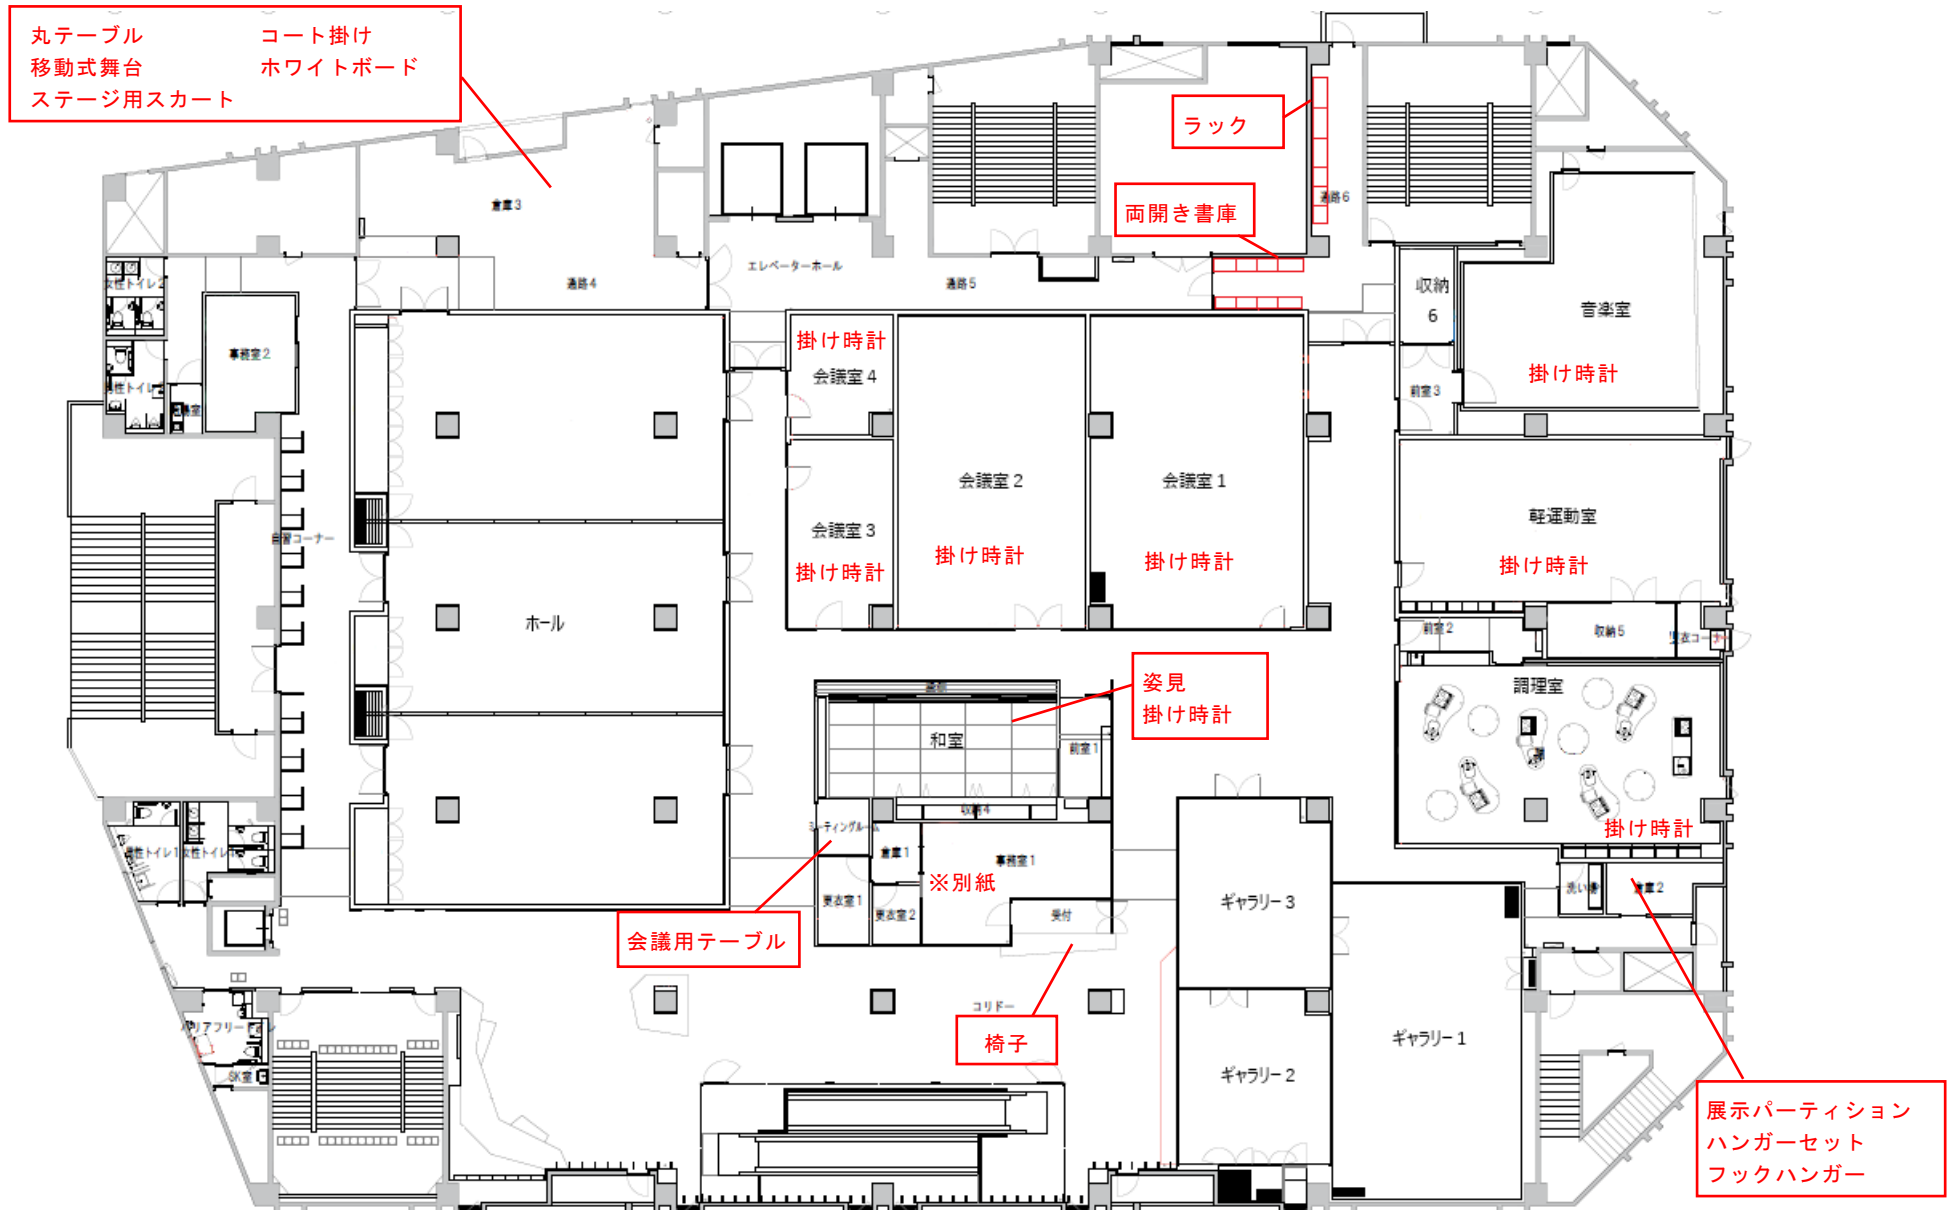

事務室、倉庫 1、更衣室 1・2 備品配置

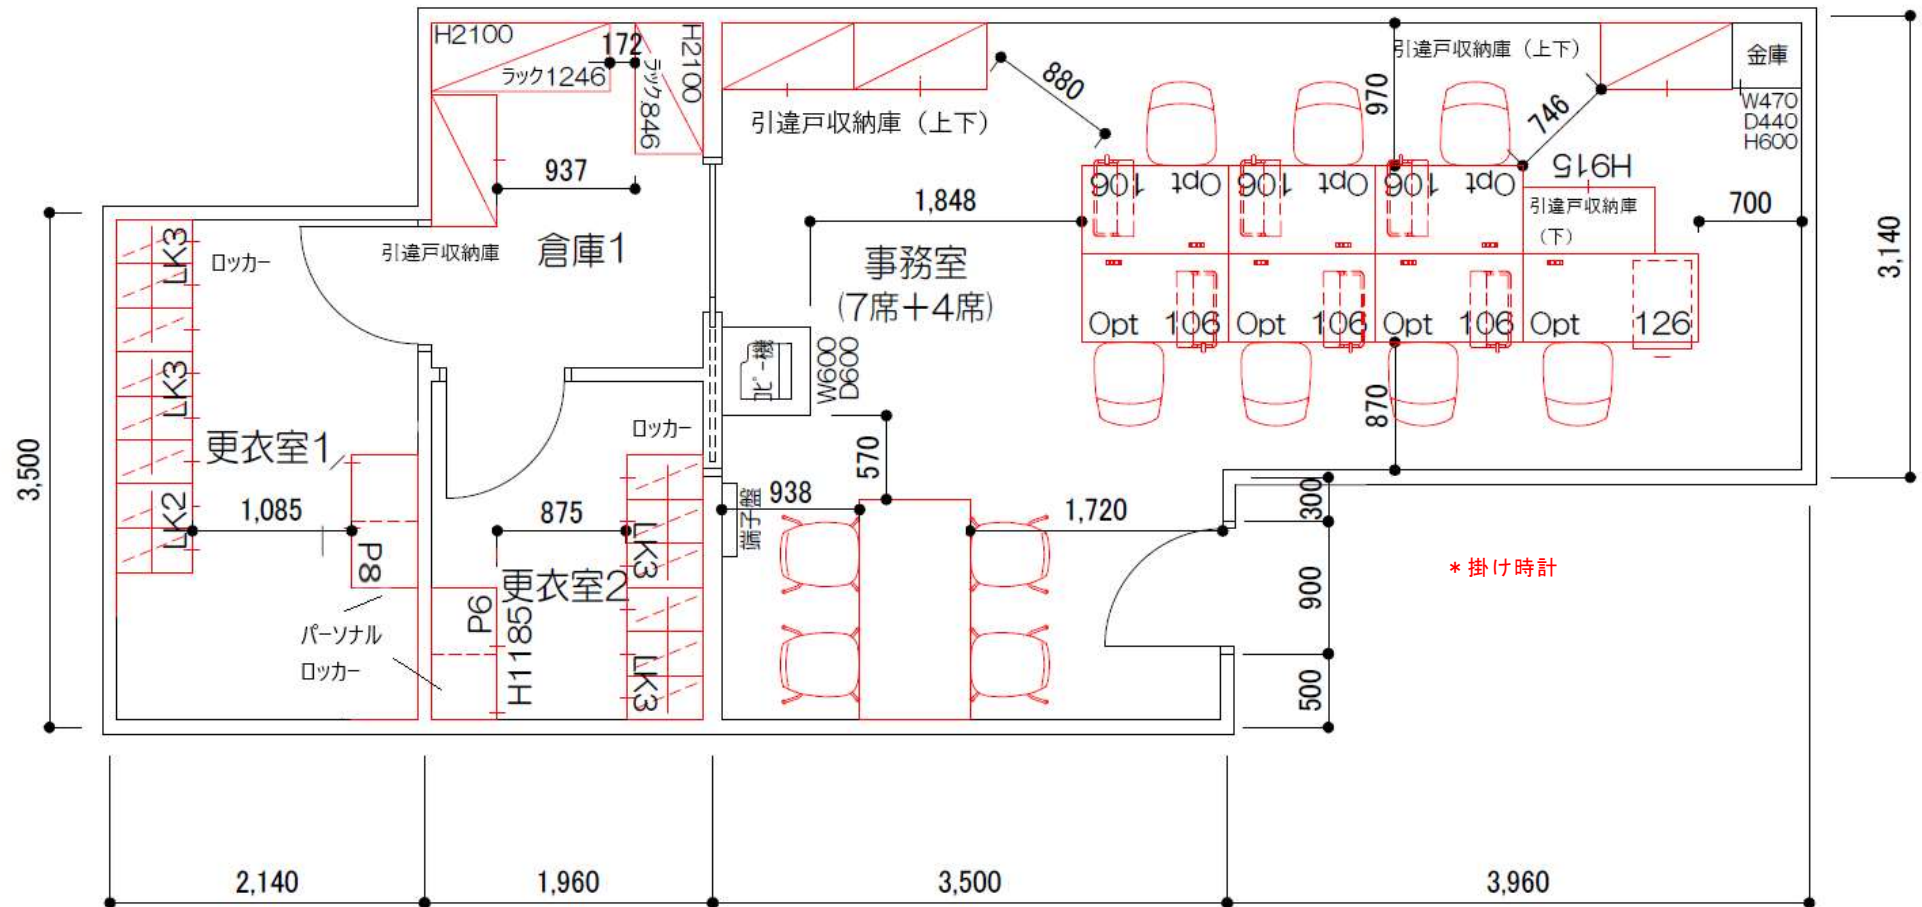

付近図

