記号	数量	AW 1	教室、便所	20箇所	AW 2	靴下	8箇所	AW 3	特別用 手洗ﾌﾟﾗｼﾝ	4箇所	AW 4	階段	3箇所	AW 5	靴下	4箇所	AW 6	T足室	1箇所
形式	見込	2連2段 引違ｻｯｼ		70	2連 引違ｻｯｼ		70	2連 引違ｻｯｼ		70	2連引違ｻｯｼ		70	引違ｻｯｼ		70	引違ｻｯｼ		70
形状		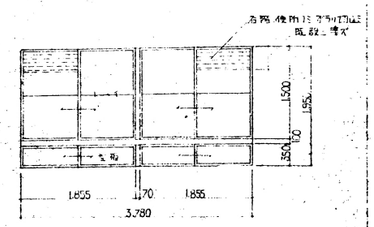																	
附属金物		クレセント 引手			クレセント 引手			クレセント 引手			クレセント 引手			クレセント 引手			クレセント 引手		
硝子		トーメイ3㎜ 型板4.0㎜			型ガラス入6.8㎜(ｶｷﾊﾞﾗ) トーメイ3.0㎜(ｶｷﾊﾞﾗ)			フロロイヤー6.8㎜			フロロイヤー6.8㎜			型ガラス入 6.8㎜(ｶｷﾊﾞﾗ) トーメイ3.0㎜(ｶｷﾊﾞﾗ)			トーメイ3㎜		
塗装																			
備考																			

記号	数量	AW 7	靴下	3箇所	SD 1	教室	16箇所	SD 2	T足室	1箇所	SD 3	靴下	1箇所	SD 4	1階 階段	1箇所	SD 5	手洗ｲﾒｰｼﾞ	4箇所
型式	見込	引違ｻｯｼ		70	引違ｻｯｼ 引違ｻｯｼ 引違ｻｯｼﾏﾄﾞ		100	2連両開扉	ｳｨﾝﾄﾞｳ付ｼﾘﾝﾀﾞｰ	100	両開き扉 ﾗｲﾄﾊﾞﾙﾄ錠ｼﾘﾝﾀﾞｰ		100	片開き防火戸(くぐり戸付)		100	片開き扉		36
形状					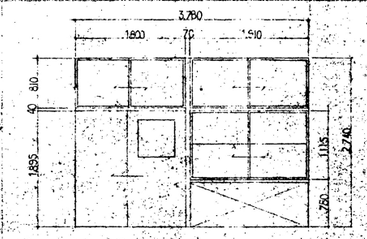			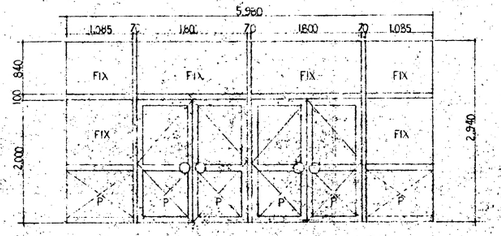											
附属金物		クレセント 引手			クレセント 引手 ドアｸﾛｰｻﾞｰ(ﾄﾞｱﾁｪｰﾝ付) 丁番			PH シリンダー表錠 フランス落シ ｻﾑﾀｰﾝ 戸当(床付) 丁番			PH シリンダー表錠 DC 押棒 フランス落シ ゴムストッパー			PH ケースハンドル 引棒 埋込戸当ストッパー 回吐錠			シリンダー錠(既ｷｰ) 丁番		
硝子		トーメイ3㎜ 型板4㎜			モスグリーン6㎜ 型板4.0㎜			フロロイヤー6.8㎜			ウススモーク3㎜ FT5㎜								
塗装					既存塗装			OP			OP			OP			OP		
備考					出入口 敷居ﾌﾗｯｼｭ			P:ネロ-鉄板パネル 目ｽﾘｽﾃﾝﾚｽ(ｽﾃﾝﾚｽ羽根)			目ｽﾘｽﾃﾝﾚｽ			障害物ストッパーは設備工事			錆ｽﾘｽﾃﾝﾚｽ		

記号	数量	SD 6	靴下	1箇所	SD 7	2.3.4階 階段	3箇所	SD 8	PS	4箇所	SG 1	DS	1箇所	WD 1	便所	8箇所	WD 2	便所	36箇所	WD 3	特殊用扉 W/4	4箇所	WD 4	倉庫	1箇所	AW 8	靴下	4箇所	SD 9	1階 靴下	1箇所
型式	見込	両開き扉 ｻﾝﾄﾞｲｯﾁﾊﾟﾈﾙｼ		100	両開き防火戸		100	片開き扉		86	ｶﾞﾗﾘ		86	開き勝手 ﾌﾗｯｼｭP		40	片開きﾌﾗｯｼｭP		56	片開きﾌﾗｯｼｭP		40	片開きﾌﾗｯｼｭP			引違ｱﾙﾐﾘﾌﾚｰﾑｻｯｼ		70	片開き防火戸(くぐり戸付)		100
形状																															
附属金物		既存ｼﾘﾝﾀﾞｰ表錠 DC フランス落シ PH ケースハンドル			PH ケースハンドル 埋込戸当ストッパー(床付)			ケースボルトシリンダー表示錠 丁番						ドアチェーン 握玉 丁番			カムラッチ(ロング ラッチ) 戸当			丁番 把手 ガベ			丁番 把手 ガベ			クレセント 引手			PH ケースハンドル 引棒 埋込戸当ストッパー		
硝子		ランフトーメイ3㎜ FT5㎜												型ガラス6.8㎜												型ガラス入 6.8㎜					
塗装		S.P			o.P			o.P			o.P			PP			o.P			o.P			o.P						o.p		
備考		P:ネロ-鉄板パネル 目ｽﾘｽﾃﾝﾚｽ			障害物ストッパーは設備工事						ｽﾃﾝﾚｽ 枠生地磨			室内側ｽﾃﾝﾚｽ羽根ﾊﾟﾈﾙ使用			室内側ｽﾃﾝﾚｽ羽根ﾊﾟﾈﾙ使用			全厚									ストッパーは設備工事		

々含

設計	国立和光小学校増築工事・49-7
No. 15	S. 1/50
建具リスト	
株式会社	清水建築設計事務所