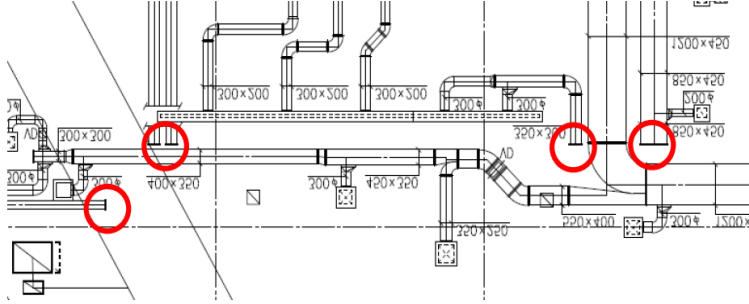


設計図書に対する質問事項回答書

令和7年9月3日
寝屋川市 総務部 契約課

件名:生涯学習(多機能)施設整備事業工事

NO	質問事項	回 答
1	A-027 展開⑬ デジタルサイネージ、75型のメーカー・モデル・シリーズをご指示願います。	・A-006図に記載の「仕様材料等参考一覧」同等品程度以上のものとします。
2	A-029 集いのヨセ A展開図 ミラーシート張り部分の下地がケイカル張り(A-004)となっていますが、ミラーシートのカタログにはガラス下地(ケイカル下地不可)となっております。ご指示願います。	・プライマー塗布により施工可能とのメーカー見解です。また、当該施工部はケイカル板の継目がないものとして平滑に下地が施工されていることを前提としています。 鏡面仕上であれば同等品程度以上の他社製も可とします。
3	RA系統に関して接続先の記載がないのですが、ダクトの面積は図面の途中で止まっているところよろしいでしょうか。 	・よろしいです。
4	コリドーにおけるSUS金網の器具は室内吸込でしょうか。また、指定の器具や網目の指定(防虫・防鳥・何メッシュ等)はありますでしょうか。	・お見込みのとおり室内吸込です。SUS金網は黒色(N25程度、つやなし)塗装とします。
5	調理室の、F1のファンのある系統は厨房排気の系統として番手UPと考えた方がよろしいでしょうか。	・不要です。
6	ルーバー天井部は実管巻出し、下部はSPフレキ巻出しとしてよろしいでしょうか。	・よろしいです。

7	5階フロアは一斉に閉鎖とし対象フロアの一部使用はないでしょうか。	・安全区画については、A006図に記載の「施工上の注意事項」仮設計画によります。 ・なお、本建物の屋上整備工事が並行して施工される予定であり、材料の荷揚げ等に関しバックヤードエレベーター及び階段を共同利用とすることがあります。
8	AC-6空調機について、下記条件ご教示お願いいたします。 ●コイル入口空気条件 冷房時;DB/WB (〇℃/〇℃) 暖房時;DB/WB (〇℃/〇℃) ●冷温水温度 冷水温度〇℃ 温水温度〇℃ ●フィルタ仕様 例:プレ(重量法〇%)+中性能(比色法〇%)等	・熱源は既存再利用のため現状の仕様に倣うものとしてください。
9	監督員事務所が「設ける(設置箇所は図示による)」とありますが、どこかご教示ください。	・場所は指定しませんが、受注者事務所内にスペースを確保してください。
10	発注案件情報にある、「15昇降機設備工事 一式」の内容は、A007の「既存エレベーターへの階数制限登録機能改修工事」でしょうか。改修の詳細内容をご教示ください。	お見込みのとおりです。
11	資材搬出入に関し、EVを利用させていただくほか、長尺物等、EVに乗らないものの搬出入ルートをご教示ください。	・4号階段を想定しています。
12	資材搬出入に関し、EVを利用できる時間に制限がありましたらご教示ください。	・荷捌きスペース及びEVの利用については制限があるため、工事着手時に発注者及び区分所有者、施設管理者との協議により決定とします。
13	石綿調査に関して ・特記仕様書A006の調査採取箇所は、それぞれ一種類と考えてよいですか。 ・特記仕様書A006に調査を行うものが示されていますが、A010に含有と示されているものと重複する部分は、年代や種類等が異なる等で、別途調査が必要ということでしょうか。また、A010に無い部分のアスベストが調査により含有となった場合の処理費用は、追加工事と考えてよいですか。 ・特記仕様書A006の「3石綿含有吹付材」、「4石綿含有保温材等」の該当箇所をご教示ください。また、5石綿含有成型板等の100x100x20のモルタルは、どの部分かご教示ください。	・お見込みのとおり、1種類とします。 ・A010に記載の範囲の調査です。A010にない部分の考え方はお見込みのとおりです。 ・「3」は、売場内のFK下地吹付面を示す。 ・「4」は、フロア内の空調ダクトパッキンを示す。 ・「5」は、該当なしとする。
14	資材搬出入に関し、長尺物等、EVに乗らないものの搬出入ルートの利用時間の制限をご教示ください。	・搬入ルートは4号階段を想定しています。 ・なお荷捌きスペースの利用については制限があるため、工事着手時に発注者及び区分所有者、施設管理者との協議により決定とします。
15	E-038について、消火栓に設置されている機器は触らない認識でよいですか。	・お見込みのとおりです。

16	E-30 集いのヨセ、ミチにある自動火災報知設備の★が付いていないもの二つは、標準色でよいですか。	・指定色とします。
17	E-30 Y5-X2通り 地区ベルは触らない認識で良いですか。	・お見込みのとおりです。
18	M-01について、排煙口の同時解放はなしですか。	・M-011図に記載のとおりです。
19	A007の「既存エレベーターへの階数制限登録機能改修工事」について、どのエレベーターか、また、改修対象エレベーターのメーカー、型番を教えてください。	・ELV3が対象です。 オーチスエレベーター製「Y03E、P-11-C.60」です。
20	A007の「既存エレベーターへの階数制限登録機能改修工事」について、既存の制御盤は階数制限機能に対応していますか。	・他階の一部で設定されております。
21	A007の「既存エレベーターへの階数制限登録機能改修工事」について、確認申請や、行政報告が必要な場合は、本工事外(設計者対応)と考えてよろしいでしょうか。	・当該施工に係る手続き及びその費用等については施工者の責において行うものとします。
22	M-10 既設空調制御図がありますが、撤去図、改修図がありません。改修範囲が不明のためご教示ください。	・制御の改修は行いません。既存温度・湿度センサーの取換え及び位置替えが工事対象です。
23	M-10 中央監視盤のメーカーと品名又は納入年月日を教えてください。	・既存設備のため不明です。
24	M-10 制御盤のメーカーと品名又は納入年月日を教えてください。	・既存設備のため不明です。
25	M-10 システムのメーカーを教えてください。	・既存設備のため不明です。
26	M-10 DGPごと更新するのでしょうか。	・更新しません。
27	M-10 DDCも更新範囲なのでしょうか。	・更新しません。
28	M-10 図面に湿度検出器の配線が5C2V(同軸ケーブル)と表記されていますがこの機器の後継機種がありません。信号種別も違います。DGP側を更新しようにも通信が出来ないと思われます。他の系統も一斉に更新しないと成り立たないと思われます。不明点が多いため、見積もりのための現地調査は可能でしょうか。	・既存ケーブル同等の仕様のケーブルとしてください。 ・※現地の調査は不可とします。