


外 部 仕 上 表	
屋根	アスファルト防水 7層 KP-110 (コンクリート金ゴテ押エ下地) / 上 軽量コンクリート 50d 伸縮目地 (W=25) : エラスト打込 / 上 アスファルトビッチ詰メ (間隔ハ図示ニヨル) スラフ下 (厚=25) : 発泡スチロール
パラペット天端	防水モルタル金ゴテ押エ 伸縮目地 : シリコン樹脂コーキング
外壁	ベニヤ型枠 コンクリート打放シ / 上 アクリル系シン吹付 (厚吹) 柱型 : 梁型共 打継目地 : タテヨコ共樹脂テープ系 "コーキング"
腰	ベニヤ型枠 コンクリート打放シ GL-150 ~ + 540
ポーチ	モルタル金ゴテ押エ 目地切 (間隔ハ図示ニヨル) 段鼻 : 磁器質 ノンスリップタイル
犬走り	芝貼 (高麗芝) 縁石 : コンクリート境界ブロック (200×170×150) 側溝 : U型側溝 (w = 300)
植	壁樋 : 屋内硬質塩ビ管 外径 114φ S.O.P. 養生管 : 亜鉛鍍鋼管 125φ GL + 2000 S.O.P. 掘込物 : FB19×3加工 S.O.P. ルフトレン : 100φ用壁型 コルタール焼付 銅鍍製
ソノ他	天井裏段気 : 換気パイプ内径 50φ エル本型 (防虫網付) 1スパン2ヶ所取付 土間コンクリート下 : (フローリングブロック下ノミ) 防湿シート敷込 ^① 0.15% (2枚重ね) 外部階段 : 鉄骨階段

内 部 仕 上 表							
室 名	床	巾 木	H	壁	天 井	H	備 考
1階	普通教室	フローリングブロック貼 18d UC		木製(塗装) S.O.P.	100	橋本ニヤ 6d 底目貼 S.O.P.	(L.G.S.T地) 有孔&無孔 P.B. 9d 底目貼 A.E.P. はり型 : (P.B. 9d 下地) クロス貼 GL工法
	廊下	合成樹脂塗床 粗面仕上 15d		モルタル金ゴテ押エ V.E	120	モルタル金ゴテ押エ V.E.	(L.G.S.T地) 有孔&無孔 P.B. 9d 底目貼 A.E.P.
4階							誘導標識

凡 例	
V E	溶剤型塩化ビニル樹脂系塗料
A E P	酢酸ビニル樹脂系エマルジョン塗料
S O P	合成樹脂 調合ペイント
U C	ポリウレタン樹脂塗料

建築面積 求積図 1 : 200

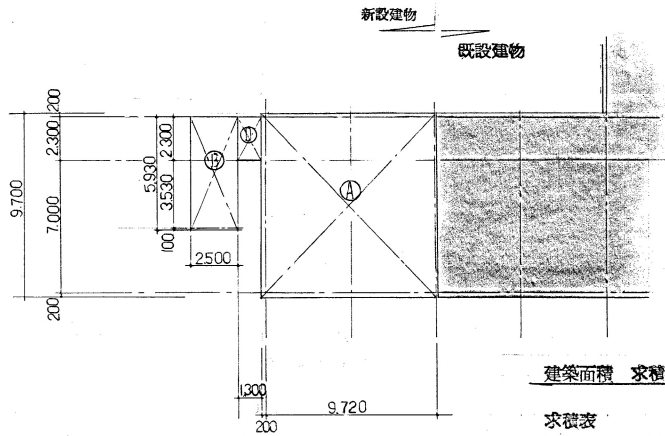


建築面積 求積表

建築面積 求積図


求積表

	計 算 式		計
A	9.700	x 9.920	96.224
B	5.930	x 2.500	14.825
C	9.300	x 9.000	83.700
D	2.300	x 1.300	2.990
E	2.300	x 0.240	0.552

床面積 求積図 1 : 200

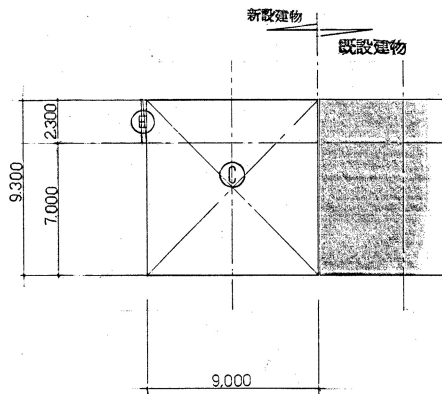

延床面積 1 F 床面積 求積図
(C + E) x 4 = 343.632

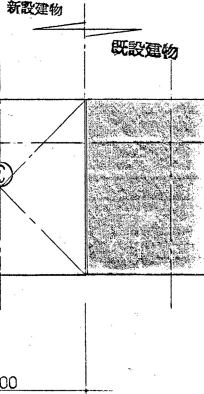

234 F 床面積 求積図

新設建物				既設建物 (校舎)	既設建物 (全体)
	校舎	体育館段 + 廊下	合 計	合 計	合 計
建築面積	96.224	14.825 + 2.990	114.534	969.302	1360.487
床面積	4 F	85.908	85.908	741.436	1038.930
	3 F	85.908	85.908	741.436	1038.930
	2 F	85.908	85.908	776.968	1124.462
	1 F	85.908	85.908	927.700	1275.164
	合 計	343.632	343.632	3187.540	4477.516

新設建物
既設建物

名称	大阪市立第九中学校校舎増築工事
図面名称	仕 上 表 面 積 表 製 図 昭和56年 6月
縮 尺	1 : 200
大阪府寝屋川市土木部建築課	図 章 設計 監理 監 査
代 表 者	相 賀