現況撤去　建具表

符号	数量						
		AW 1	FIX窓付 2連引き違い窓	24	AW 2	4連引き違い窓	17
姿図		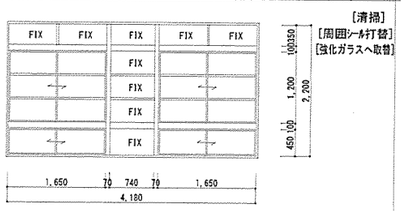	[清掃] [周囲シール打替] [強化ガラスへ取替]	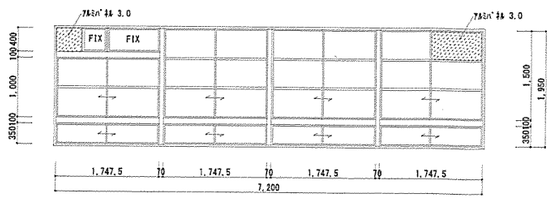	[清掃] [周囲シール打替] [強化ガラスへ取替]
材質・仕上		アルミニウム・電解着色		アルミニウム・電解着色			
見込		70		70			
硝子		透明ガラス 3.0→強化ガラスt4		透明ガラス 3.0→強化ガラスt4			
金物		クレセント・戸車・その他付属金物一式		クレセント・戸車・その他付属金物一式			
備考		カバー工法		カバー工法			

符号	数量						
		AW 3	引き違い窓	5	AW 4	FIXﾊﾟﾈﾙ付 引き違い窓	4
姿図			[清掃] [周囲シール打替] [強化ガラスへ取替]		[清掃] [周囲シール打替] [強化ガラスへ取替]
材質・仕上		アルミニウム・電解着色		アルミニウム・電解着色			
見込		70		70			
硝子		透明ガラス 3.0→強化ガラスt4		透明ガラス 3.0→強化ガラスt4			
金物		クレセント・戸車・その他付属金物一式		クレセント・戸車・その他付属金物一式・アルミパネル 3.0・アルミ製額縁・アルミ製水切り			
備考		カバー工法					

符号	数量						
		AW 5	引き違い窓	14	AW 6	引き違い窓	5
姿図			[清掃] [周囲シール打替] [強化ガラスへ取替]		[清掃] [周囲シール打替] [強化ガラスへ取替]
材質・仕上		アルミニウム・電解着色		アルミニウム・電解着色			
見込		70		70			
硝子		透明ガラス 5.0→強化ガラスt4		透明ガラス 3.0→強化ガラスt4			
金物		ｸﾚｾﾝﾄ・戸車・その他付属金物一式・ｱﾙﾐ製額縁・ｱﾙﾐ製水切り・ｱﾙﾐ製面台		クレセント・戸車・その他付属金物一式・アルミ製額縁・アルミ製水切り			
備考							

符号	数量						
		AW 7	引き違い窓	1	AW 8	FIX窓	2
姿図			[清掃] [周囲シール打替] [強化ガラスへ取替]		[清掃] [周囲シール打替] [強化ガラスへ取替]
材質・仕上		アルミニウム・電解着色		アルミニウム・電解着色			
見込		70		70			
硝子		透明ガラス 3.0→強化ガラスt4		透明ガラス 3.0→強化ガラスt4			
金物		クレセント・戸車・その他付属金物一式		その他付属金物一式			
備考		カバー工法		カバー工法			

符号	数量						
		AW 9	引き違い窓	4	SD 1	FIXﾗﾝﾏ付 両開き戸	2
姿図			[清掃] [周囲シール打替] [強化ガラスへ取替]		[撤去(枠存置)]
材質・仕上		アルミニウム・電解着色		アルミニウム・電解着色		ステール製　SOP塗	
見込		70		70		70	
硝子		透明ガラス 3.0→強化ガラスt4		透明ガラス 3.0→強化ガラスt4		網入り　透明ガラス 6.8　　ランマ：トーメイ 3	
金物		クレセント・戸車・その他付属金物一式・アルミパネル 3.0・アルミ製額縁・アルミ製水切り		クレセント・戸車・その他付属金物一式		シリンダー錠(握玉付) ピボットヒンジ ドアチェック フランス落し	
備考				カバー工法			

符号	数量						
		SD 2	両開き戸	1	SD 3	親子戸	2
姿図			[撤去(枠存置)]		[撤去(枠存置)]
材質・仕上		ステール製　SOP塗		ステール製　SOP塗			
見込		70		70			
硝子		網入り　型板ガラス 6.8		網入り　透明ガラス 6.8			
金物		シリンダー錠(握玉付) ピボットヒンジ ドアチェック フランス落し		シリンダー錠(握玉付) ピボットヒンジ ドアチェック フランス落し			
備考							

符号	数量						
		SD 4	FIXﾗﾝﾏ付 両開き戸	4	SD 5	FIXﾗﾝﾏ付 両開き戸	1
姿図			[撤去(枠存置)]		[撤去(枠存置)]
材質・仕上		ステール製　SOP塗		ステール製　SOP塗			
見込		70		70			
硝子		網入り　透明ガラス 6.8　　ランマ：トーメイ 3		網入り　透明ガラス 6.8　　ランマ：トーメイ 3			
金物		シリンダー錠 ピボットヒンジ ドアチェック フランス落し　押し棒		シリンダー錠(握玉付) ピボットヒンジ ドアチェック フランス落し			
備考							

新設　建具表

符号	数量						
		SD 1	FIXﾗﾝﾏ付 両開き戸	2	SD 2	両開き戸	1
姿図			[カバー工法　新設] ※扉のみカバー工法		[カバー工法　新設]
材質・仕上		ステール製　ウレタン焼付塗装		ステール製　ウレタン焼付塗装			
見込		100		100			
硝子		網入り　透明ガラス 6.8　　ランマ：網入透明ガラス 6.8		網入り　型板ガラス 6.8			
金物		シリンダー錠(握玉付) ピボットヒンジ ドアチェック フランス落し		シリンダー錠(握玉付) ピボットヒンジ ドアチェック フランス落し			
備考		枠DP塗り		枠DP塗り			

符号	数量						
		SD 3	親子戸	2	SD 4	FIXﾗﾝﾏ付 両開き戸	4
姿図			[カバー工法　新設]		[カバー工法　新設] ※扉のみカバー工法
材質・仕上		ステール製　ウレタン焼付塗装		ステール製　ウレタン焼付塗装			
見込		100		100			
硝子		網入り　透明ガラス 6.8		網入り　透明ガラス 6.8　　ランマ：網入透明ガラス 6.8			
金物		シリンダー錠(握玉付) ピボットヒンジ ドアチェック フランス落し		シリンダー錠 フロアヒンジ ドアチェック フランス落し　押し棒(SUS製)			
備考		枠DP塗り		枠DP塗り			

符号	数量						
		SD 5	FIXﾗﾝﾏ付 両開き戸	1			
姿図			[カバー工法　新設]				
材質・仕上		ステール製　ウレタン焼付塗装					
見込		100					
硝子		網入り　透明ガラス 6.8　　ランマ：網入透明ガラス 6.8					
金物		シリンダー錠(握玉付) ピボットヒンジ ドアチェック フランス落し					
備考		枠DP塗り					

●特記事項
- 新設建具(カバー工法)を作製するにあたり、既存建具枠寸法は現場にて採寸確認の上作成の事。
- 新設建具(カバー工法)の図中寸法は参考寸法とし、各メーカーのカバー工法仕様寸法によるものとする。

●凡例
- ：建具存置、清掃、強化ガラス取替、シール打替え
- ：撤去(枠存置)
- ：カバー工法新設

一級建築士事務所
株式会社　建綜研
大阪府知事登録（リ）第 8143 号
一級建築士　第 118743 号　中島 光康

(CHECKD BY.)
(DRAWIN BY.)

寝屋川市立成美小学校普通教室棟外壁及び屋上防水等改修工事

図面名称：現況・改修　建具表
尺度：1/50　　製図：令和4年　月　日

寝屋川市都市基盤整備部建築営繕課

A-09
(16 枚の内)