

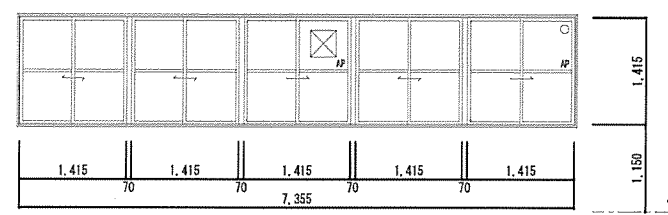
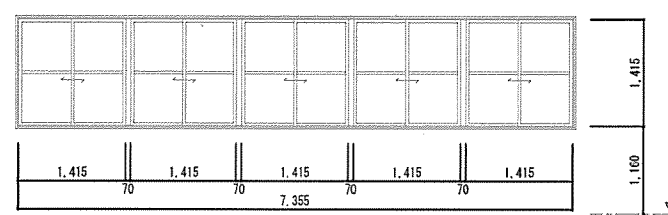




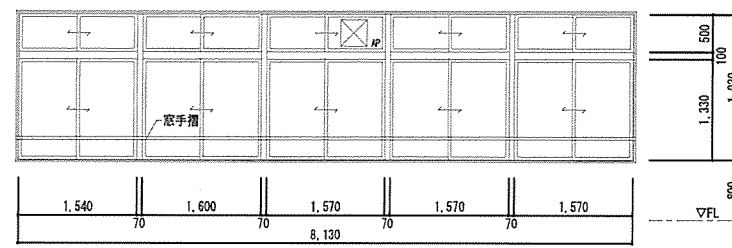
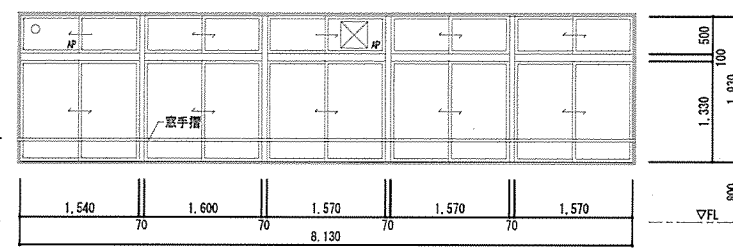



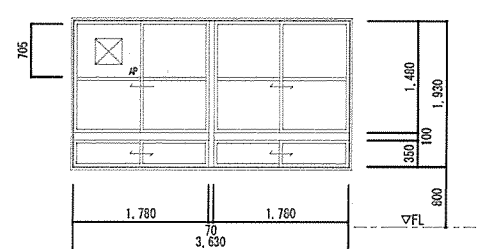
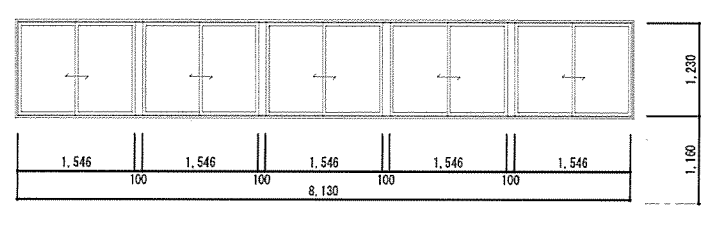
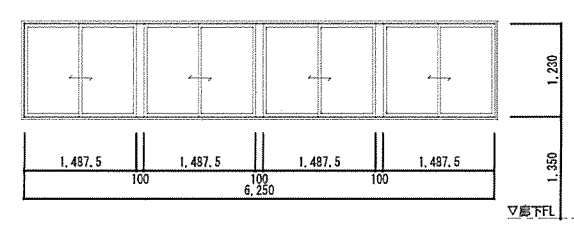


符 号・数 量	 5連引違い763窓	3	 5連引違い763窓	11	 引違い763窓	4
装 置						
場 所	普通教室		廊下		廊下	
見 込	70		70		70	
仕 上	B-1		B-1		B-1	
ガ ラ ス	FRG t 6.8		FRG t 6.8		FRG t 6.8	
金 物	スチール、外付け付属金物一式		スチール、外付け付属金物一式		スチール、外付け付属金物一式	
備 考	サッシ、シーリング 打替え		サッシ、シーリング 打替え		サッシ、シーリング 打替え	
符 号・数 量	 2連2段引違い763窓	2	 2連2段引違い763窓	9	 2連2段引違い763窓	4
装 置						
場 所	少人数教室、ランデルーム		普通教室、低学年図書室、多目的教室		階段室	
見 込	70		70		70	
仕 上	B-1		B-1		B-1	
ガ ラ ス	ST t 4.0、763mm 枠 t 3.0		ST t 4.0、763mm 枠 t 3.0		ST t 4.0	
金 物	スチール、外付け付属金物一式		スチール、外付け付属金物一式		スチール、外付け付属金物一式	
備 考	新設 (ｶｰﾂ工法)		新設 (ｶｰﾂ工法)		新設 (ｶｰﾂ工法)	
符 号・数 量	 2連2段引違い763窓	3	 5連引違い763窓	1	 5連引違い763窓	2
装 置						
場 所	男子更衣室、2～3階便所		廊下		廊下	
見 込	70		70		70	
仕 上	B-1		B-1		B-1	
ガ ラ ス	男子更衣室: FST t 4.0、便所: FST t 4.0、763mm 枠 t 3.0		FRG t 6.8		FRG t 6.8	
金 物	スチール、外付け付属金物一式		スチール、外付け付属金物一式		スチール、外付け付属金物一式	
備 考	新設 (ｶｰﾂ工法)		新設 防火設備		新設 防火設備	

凡 例			
建具仕様		ガラス仕様	パネル仕様
SD 鋼製扉	WD 木製扉	SG フロートガラス	FLG 鏡入磨き板ガラス
SG 鋼製ガラリ	WW 木製窓	FG 型板ガラス	FLG 鏡入型板ガラス
SHD 鋼製窓付扉	SFD 防火区画用扉	ST 学校用透明強化ガラス	P 鋼製フラッシュ
SH 鋼製窓	SP 学校開仕切	FST 学校用型板強化ガラス	AP アルミパネル
AJD アルミ製窓付扉	GB ガラスブロック	FK 耐熱透明強化ガラス	SP 学校開仕切用パネル
AH アルミ製窓		FFK 耐熱型板強化ガラス	
		FRG 鏡入磨き板ガラス	
		FRG 鏡入型板ガラス	

※ 建具周りの既存シーリングは石綿含有
※ 撤去工法にて改修する建具の上部天井等「-1」(石綿みなし含有)は
※ 建具改修に支障となるカーテンレールは仮撤去、復旧とする。

設計事務所名	株式会社 中尾 建築 事務所	(CHECKD BY.)	工事名称: 寝屋川市立木田小学校普通教室棟 外壁及び屋上防水等改修工事	No. A-17 (36枚の内)
設計事務所登録番号	大阪府知事登録第 (ト) 14470号	(DRAWIN BY.)	図面名称: 改修建具表 (1) 尺度: 1/50 製図: 令和 6 年 1 月	
建築士登録番号	一級建築士登録第147388号 中尾 嘉久		寝屋川市都市基盤整備部建築営繕課	