求 積 図

２階床面積

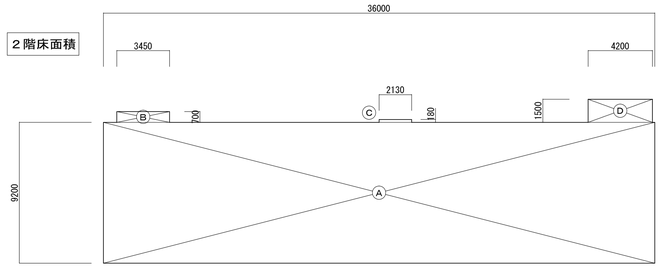

３階床面積

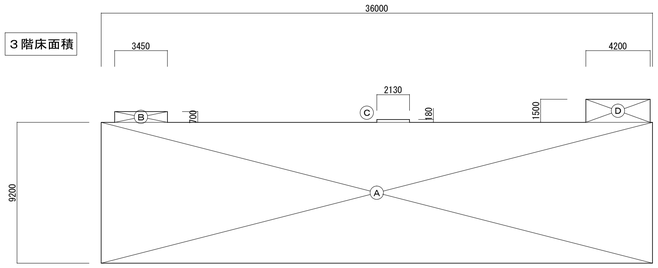

１階床面積

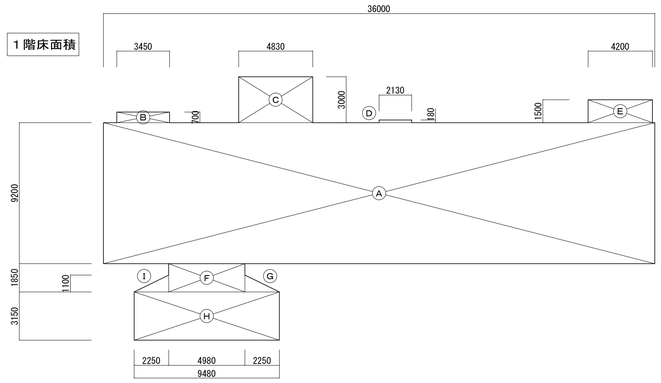

建築面積

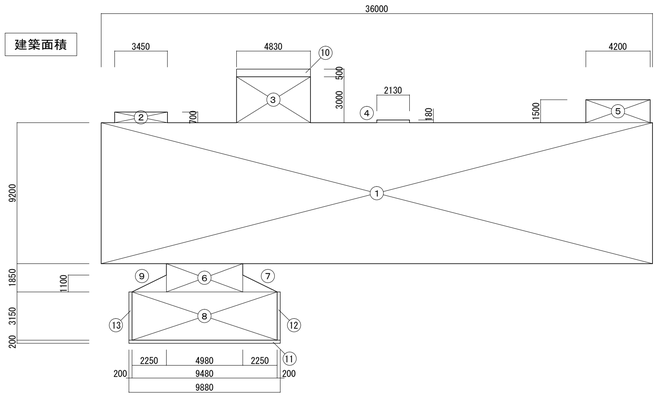

建 築 面 積　　単位：m²

①	36.00	×	9.20	331.20
②	3.45	×	0.70	2.42
③	4.83	×	3.00	14.49
④	2.13	×	0.18	0.39
⑤	4.20	×	1.50	6.30
⑥	4.98	×	1.85	9.22
⑦	2.25	× 1.10 ×	0.5	1.24
⑧	9.48	×	3.15	29.87
⑨	2.25	× 1.10 ×	0.5	1.24
⑩	4.80	×	0.50	2.40
⑪	9.88	×	0.20	1.98
⑫	3.15	×	0.20	0.63
⑬	3.15	×	0.20	0.63
計				402.01

１ 階 床 面 積　　単位：m²

Ⓐ	36.00	×	9.20	331.20
Ⓑ	3.45	×	0.70	2.42
Ⓒ	4.83	×	3.00	14.49
Ⓓ	2.13	×	0.18	0.39
Ⓔ	4.20	×	1.50	6.30
Ⓕ	4.98	×	1.85	9.22
Ⓖ	2.25	× 1.10 ×	0.5	1.24
Ⓗ	9.48	×	3.15	29.87
Ⓘ	2.25	× 1.10 ×	0.5	1.24
計				396.37

２ 階 床 面 積　　単位：m²

Ⓐ	36.00	×	9.20	331.20
Ⓑ	3.45	×	0.70	2.42
Ⓒ	2.13	×	0.18	0.39
Ⓓ	4.20	×	1.50	6.30
計				340.31

３ 階 床 面 積　　単位：m²

Ⓐ	36.00	×	9.20	331.20
Ⓑ	3.45	×	0.70	2.42
Ⓒ	2.13	×	0.18	0.39
Ⓓ	4.20	×	1.50	6.30
計				340.31

集 計 表　　単位：m²

建築面積	402.01 ㎡
１階床面積	396.37 ㎡
２階床面積	340.31 ㎡
３階床面積	340.31 ㎡
延べ床面積	1,076.99㎡

外 部 仕 上 げ 表

部 位	現 況	改 修
外壁	腰壁：モルタルコテ押エ(H=300)	腰壁：コンクリートコテ押エ　新設壁：打放し補修の上 吹付タイル
	壁：モルタル刷毛引きアクリルリシン吹付	既存壁：一部モルタルコテ押エの上 吹付タイル
軒天	ベニヤ型枠打放しアクリルリシン吹付	—
屋根	養生コンクリート t50 アスファルト防水の上 シート防水	かさ上げ硬質ウレタンフォーム t30～90(一部t120)の上 勾配コンクリート打設 t60(溶接金網敷き)の上
	SUS製 脱気塔 5ヶ所	塩ビ樹脂系ルーフィングシート防水(絶縁工法)
樋	竪樋：硬質塩ビ管 φ100 （養生管SGP125A H=2000 OP塗　掴み金物：FB-19×3 @12000P塗）	竪樋：カラーＶＰ φ75（養生管 SGP100A H=2000 SOP塗 掴み金物 スチール製 SOP塗 @1200）
	ルーフドレイン：φ100型	横引きルーフドレイン：鋳鉄製 φ75型　　呼び樋 L=730
ダストシュート	協和製ダストホッパー鋼板 防臭型	—
屋外階段	鉄骨階段 OP塗　　手摺子：φ19 @100	取合部：下地処理の上 SOP塗
	手摺：スチールパイプ φ40 OP塗	新設柵：スチールパイプ 溶融亜鉛メッキの上 FE塗

内 部 仕 上 げ 表

■ は現況仕上げを示す

室 名	床	巾木 H	腰 壁	壁	天 井	梁 型
１階 玄関ホール	■					
	既存のまま					
１階 下足室	■					
	既存のまま					
１階 更衣室	■					
	既存のまま					
１階 事務室	■					
	既存のまま					
１階 更衣室	■					
	既存のまま					
１階 技能職員室	■					
	既存のまま				PB t9.5 底目地張り EP塗 一部新設	
１階 ポンプ室	■					
	既存のまま					
１階 保健室	■					
	既存のまま					
２階 放送室	■					
	既存のまま					
２階 テレビスタジオ	■					
	既存のまま					
２階 校長室	■					
	既存のまま					
２階 職員室	■					
	既存のまま					
３階 図書室 （普通教室に変更）	■					
	ﾌﾟﾗﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾟﾛｯｸ t15.0 UC塗 新設	100		下地調整の上 EP塗替		
	サンダー掛けの上 UC塗	ソフト巾木 新設		一部 モルタル補修の上 EP塗	既存のまま	下地調整の上 EP塗替
４階 倉庫 （４階 全面撤去範囲）	■					
	全面撤去					
共通 普通教室 （４階 全面撤去範囲）	■					
	全面撤去					
共通 便所 （４階 全面撤去範囲） （各階 天井全面撤去）	■					
	全面撤去				ｹｲｶﾙ板 t6.0 EP塗 新設(下地共)	
共通 階段室 （４階 全面撤去範囲） （各階 床仕上げ撤去）	■					
	下地調整の上	100			３階	
	長尺塩ビシート貼り t2.0	ソフト巾木 新設			ﾊﾟｰﾗｲﾄ吹付	
共通 廊下・洗面所 （４階 全面撤去範囲） （各階 床仕上げ撤去）	■					
	下地調整の上	100			１，２，３階	
	長尺塩ビシート貼り t2.0	ソフト巾木 新設			PB t9.5 底目張り EP塗 一部新設	
共通 配膳室 （４階 全面撤去範囲）	■					
	全面撤去					

工事名	寝屋川市立北小学校耐震補強工事(建築主体工事)
図面名称	求積図・面積表 外部仕上げ表・内部仕上げ表
縮　尺	１／２００　　１／　　１／
製　図	平成　年　月　日　　図面番号　Ａ－０６（　枚の内）

課長		係長		係長		係長				担当	

寝屋川市まち政策部建築営繕課