	AW1 AW1' AW1'' 引違ィ 連窓	見込	70
姿図	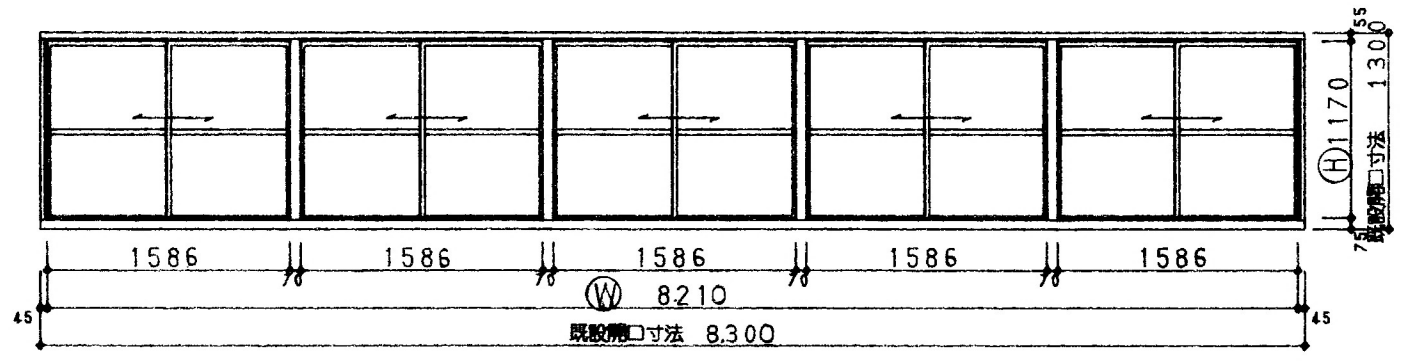 1586 1586 1586 1586 1586 Ⓦ 8210 既設開口寸法 8300 45 45 Ⓗ1170 1300 55 75		
位置	1F・2F・3F 廊下	数量	18
材質	アルミニウム製		
硝子	トーメイ㋐5（AW-1, 1'）, 型ガラス㋐4（AW-1''）		
金物	クレセント・戸車・その他		
錠前			
仕上	アルマイト仕上げ		
備考	カバー工法		

	AW2 FiX付 引違ィ連窓	見込	70
姿図	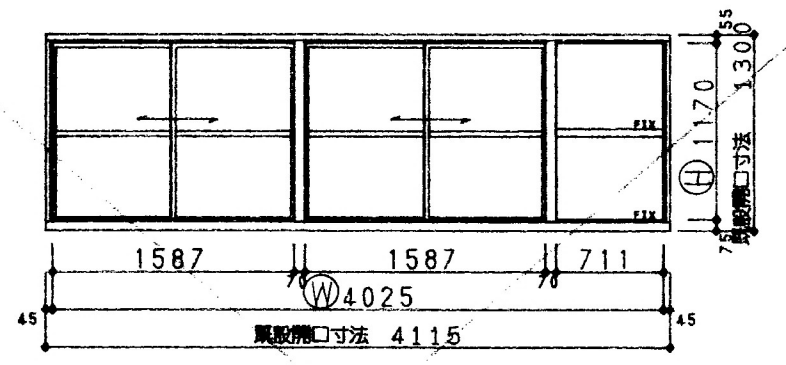 FIX 1587 1587 711 70 70 Ⓦ4025 既設開口寸法 4115 45 45 Ⓗ1170 1300 55 75		
位置	1F 廊下	数量	1
材質	←		
硝子	トーメイ網入ガラス㋐6.8		
金物	←		
錠前			
仕上	←		
備考	←		

	AW3 引違ィ連窓	見込	70
姿図	 1375 1375 70 Ⓦ2820 既設開口寸法 2910 45 45 Ⓗ1170 1300 55 75		
位置	1F 廊下	数量	1
材質	←		
硝子	←		
金物	←		
錠前			
仕上	←		
備考	←		

	AW4 AW4A 引違ィ窓	見込	70
姿図	AW4' AW4''  AW 4A AL パネル30%（以降共通） Ⓦ1735 既設開口寸法 1825 45 45 Ⓗ1170 1300 55 75		
位置	1F・2F・3F 男／女便所手洗い場	数量	11(1)
材質	←		
硝子	トーメイ㋐5（AW-4A, 4', 4''）, 型板ガラス㋐4（AW-4）,		
金物	←		
錠前			
仕上	←		
備考	←		

( )内数量ハ4Aヲ示ス

	AW5 AW5A 中央FiX付引違ィ連窓	見込	70
姿図	AW5' 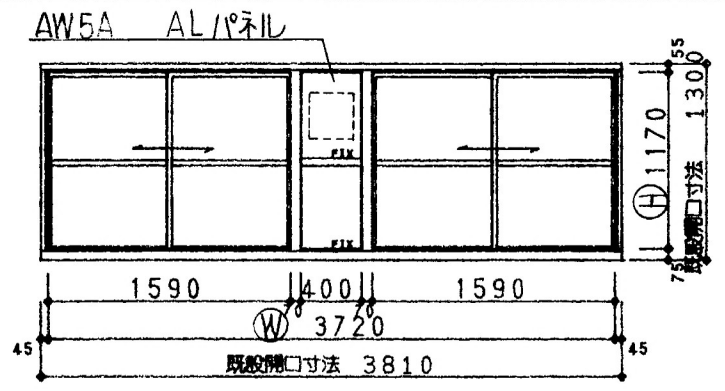 AW5A ALパネル FIX 1590 400 1590 Ⓦ 3720 既設開口寸法 3810 45 45 Ⓗ1170 1300 55 75		
位置	1F図書室・廊下 2F理科室・廊下 3F音楽室・廊下	数量	7(2)
材質	アルミニウム製		
硝子	トーメイ㋐5		
金物	クレセント・戸車・その他		
錠前			
仕上	アルマイト		
備考	カバー工法		

( )内 数量ハ5Aヲ示ス

	AW6 AW6' 引違ィ連窓	見込	70
姿図	 ALパネル 1255 1255 Ⓦ2580 既設開口寸法 2670 45 45 Ⓗ1170 1300 55 75		
位置	1F・2F・3F 男／女便所	数量	9
材質	←		
硝子	トーメイ㋐5（AW-6）, 型板ガラス㋐4（AW-6'）		
金物	←		
錠前			
仕上	←		
備考	←		

	AW7 AW7' 両袖FiX付 引違ィ連段窓	見込	70
姿図	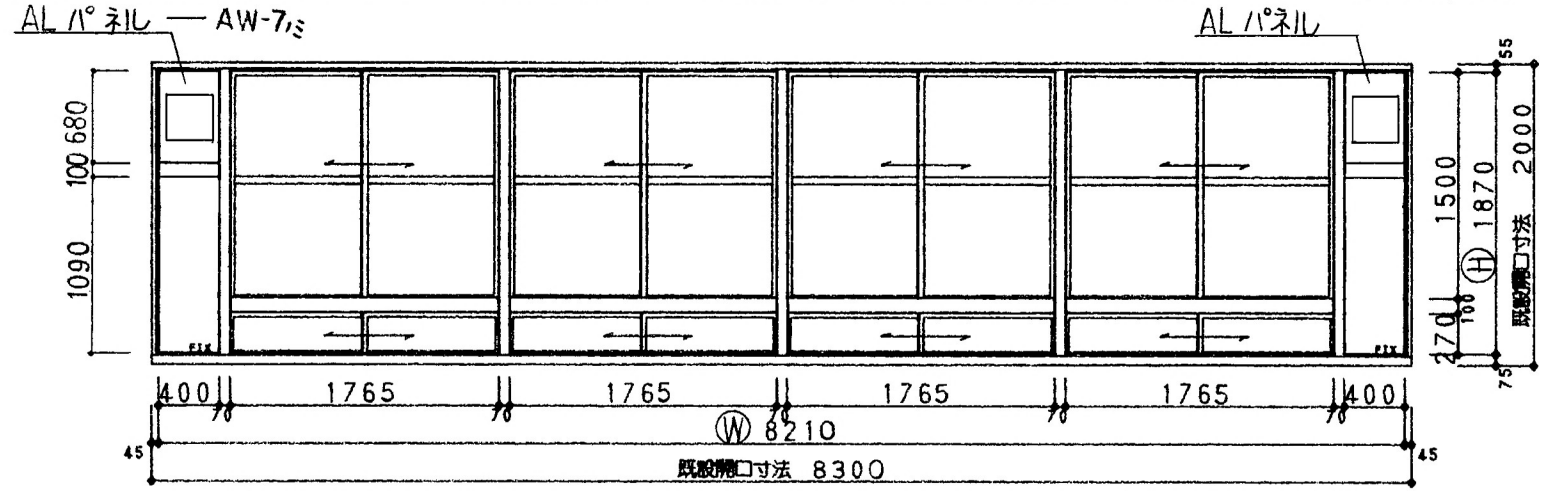 ALパネル — AW-7ミ ALパネル FIX FIX 680 100 1090 400 1765 1765 1765 1765 400 70 Ⓦ 8210 既設開口寸法 8300 45 45 1500 Ⓗ 1870 2000 270 100 55 75		
位置	1F 職員室 2F 普通教室 3F 普通教室／視聴覚室(1)(2)	数量	15
材質	←		
硝子	トーメイ㋐5（AW-7）, （下部マド-トーメイ㋐3）		
金物	←		
錠前			
仕上	←		
備考	←		

	AW8 AW8' 中央FiX付 引違ィ連段窓	見込	70
姿図	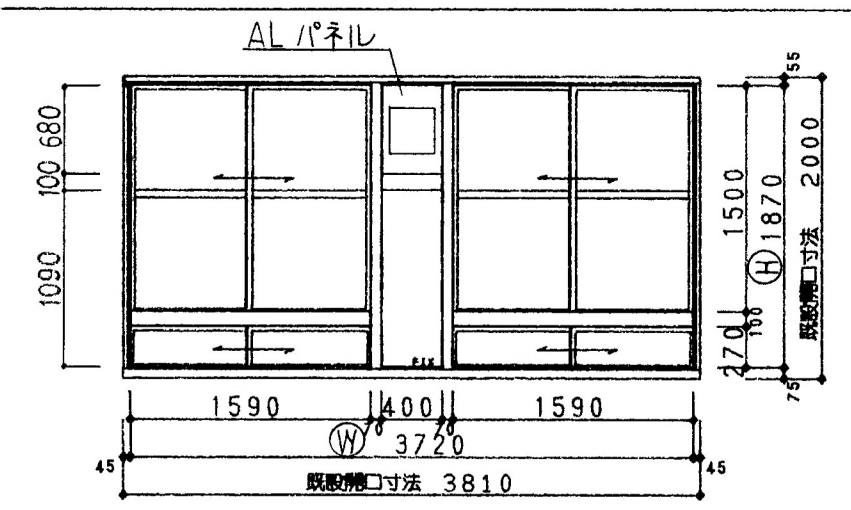 ALパネル 680 100 1090 1590 400 1590 Ⓦ 3720 既設開口寸法 3810 45 45 1500 Ⓗ 1870 2000 270 100 55 75		
位置	1F 図書室・和室6帖 2F 理科室・準備室 3F 音楽室・準備室	数量	9
材質	←		
硝子	トーメイ㋐5, 下部マド（トーメイ㋐3）,		
金物	←		
錠前			
仕上	←		
備考	←		

	AW9 引違ィテラス戸	見込	70
姿図	 Ⓦ 1590 55 55 既設開口寸法 1700 Ⓗ1690 1750 55		
位置	1F 用務員室	数量	1
材質	アルミニウム製		
硝子	トーメイ ㋐5		
金物	クレセント・戸車・その他		
錠前			
仕上	アルマイト仕上げ		
備考	カバー工法		

	AW10 FiX窓	見込	70
姿図	 FIX Ⓗ1300 Ⓦ1400		
位置	1F 廊下	数量	1
材質	←		
硝子	←		
金物			
錠前			
仕上	←		
備考	斫リ工法		

	AW11 FiX／引違ィ連段窓	見込	70
姿図	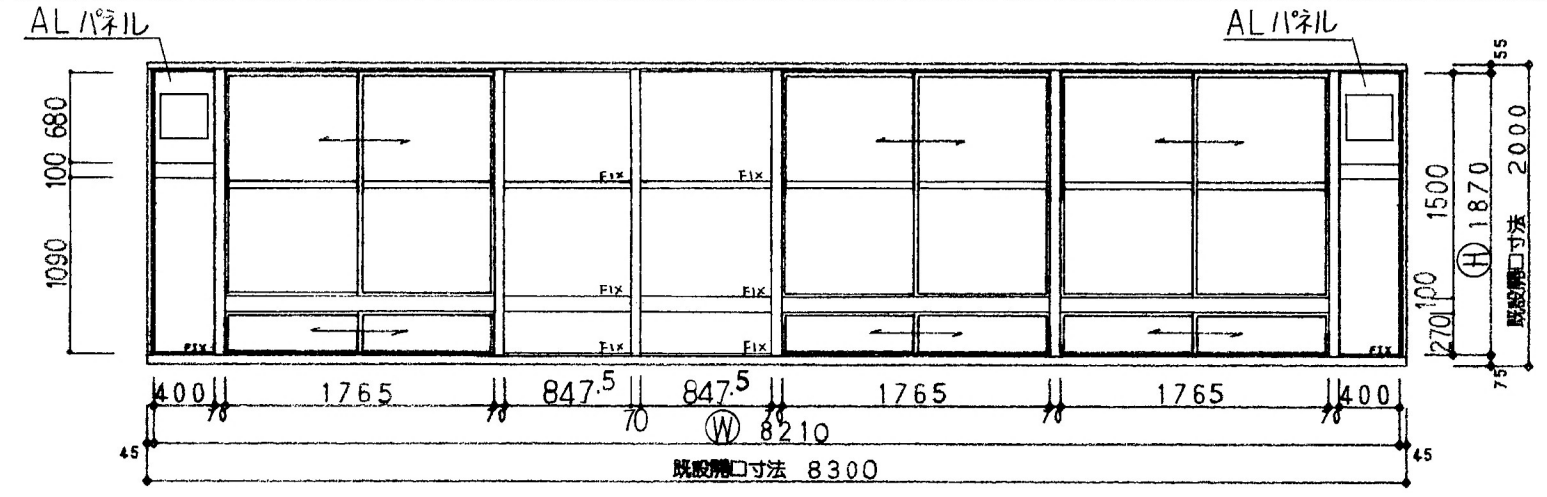 ALパネル ALパネル FIX 680 100 1090 400 1765 847.5 847.5 1765 1765 400 70 Ⓦ 8210 既設開口寸法 8300 45 45 1500 Ⓗ 1870 2000 270 100 55 75		
位置	1F 校長室／和室6帖	数量	1
材質	←		
硝子	トーメイ㋐5 下部 トーメイ㋐3		
金物	クレセント・戸車・その他		
錠前			
仕上	←		
備考	カバー工法		

名称	寝屋川市立啓明小学校大規模改造工事（建築主体工事）	
	建具表(1)	―
	1993.2	34
	主幹兼係長	

(株)創美建築設計事務所