| 符号・位置・数量 | 1/SD 玄関 8ヶ所 | 2/SD ローカ～通路 3ヶ所 | 3/SD 玄関 1ヶ所 | 4/SD 下足室 6ヶ所 |
|---|---|---|---|---|
| 姿図 | 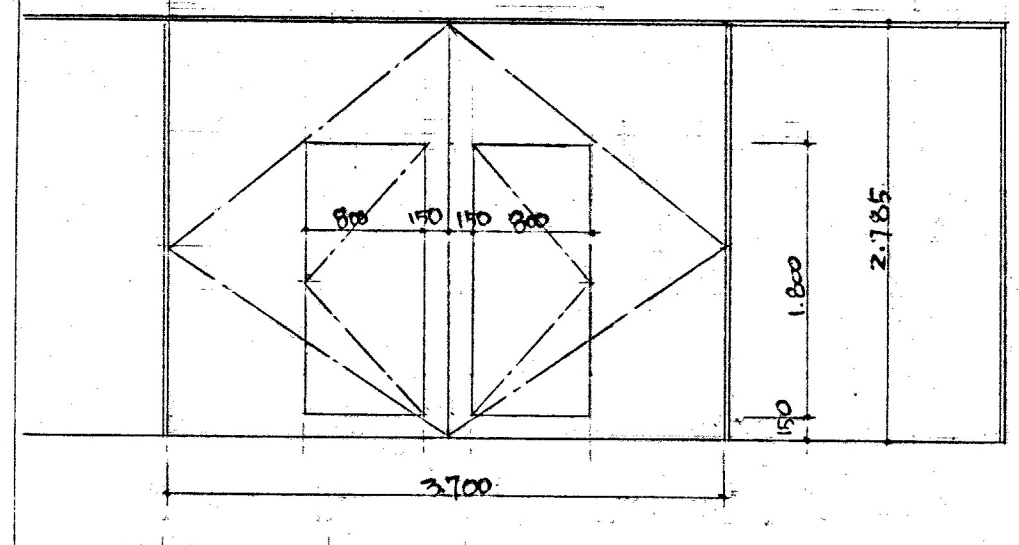 800<br>150<br>150<br>800<br>1,800<br>2,785<br>150<br>3,700 | 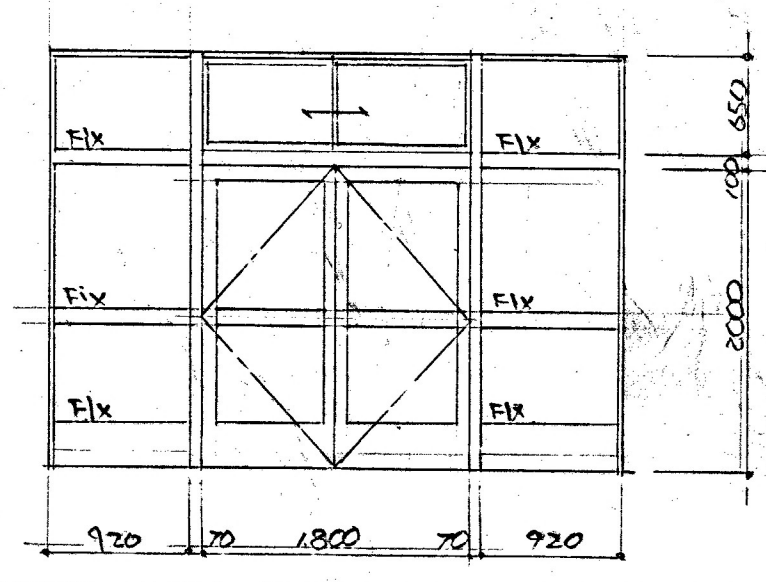 FIX<br>650<br>100<br>2000<br>920<br>70<br>1,800<br>70<br>920 | 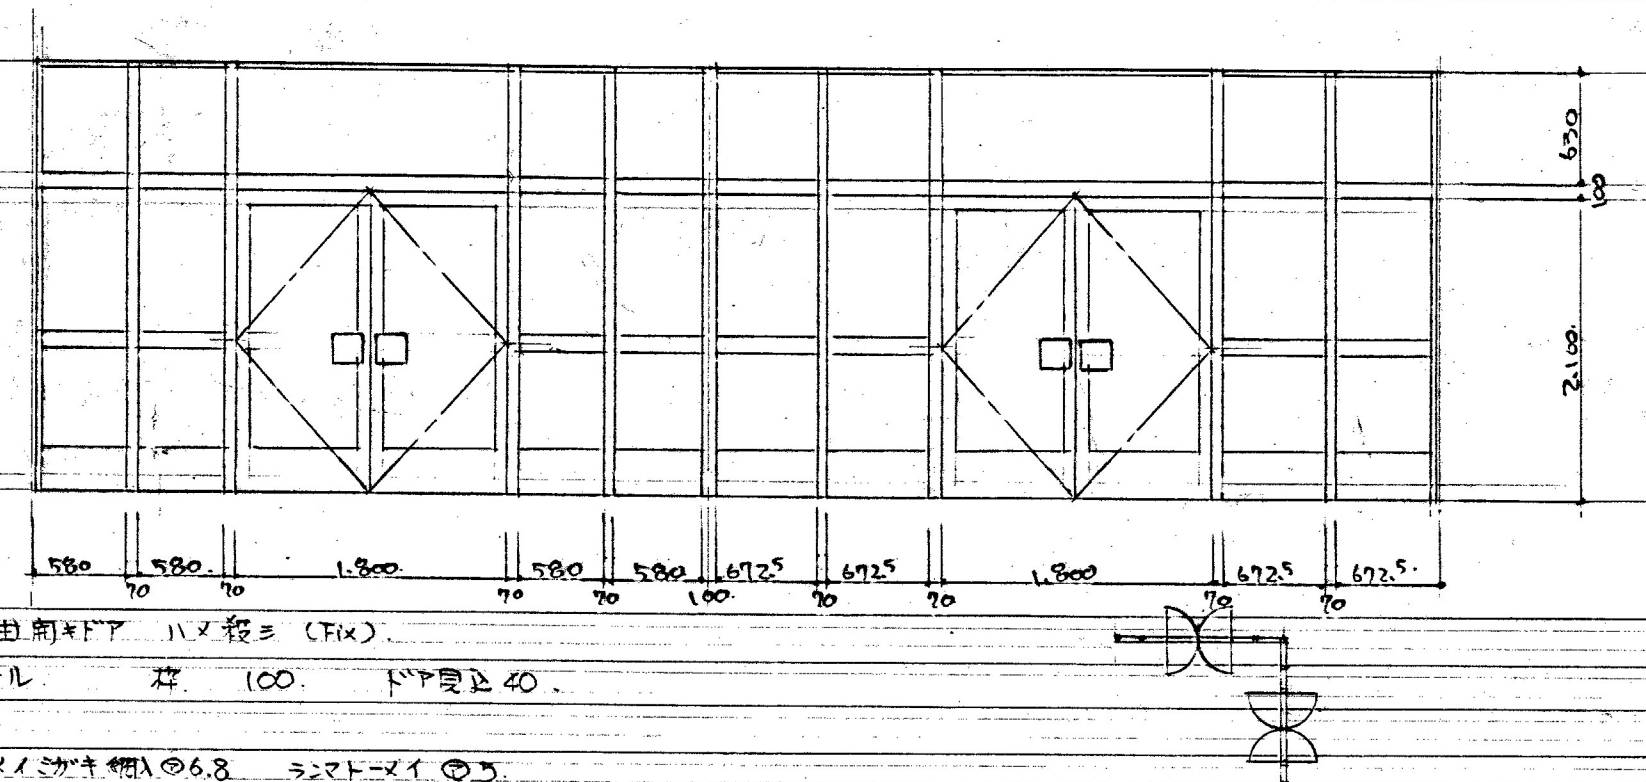 630<br>100<br>2,100<br>580<br>580<br>1,800<br>580<br>580<br>672.5<br>672.5<br>1,800<br>672.5<br>672.5<br>70<br>100 | 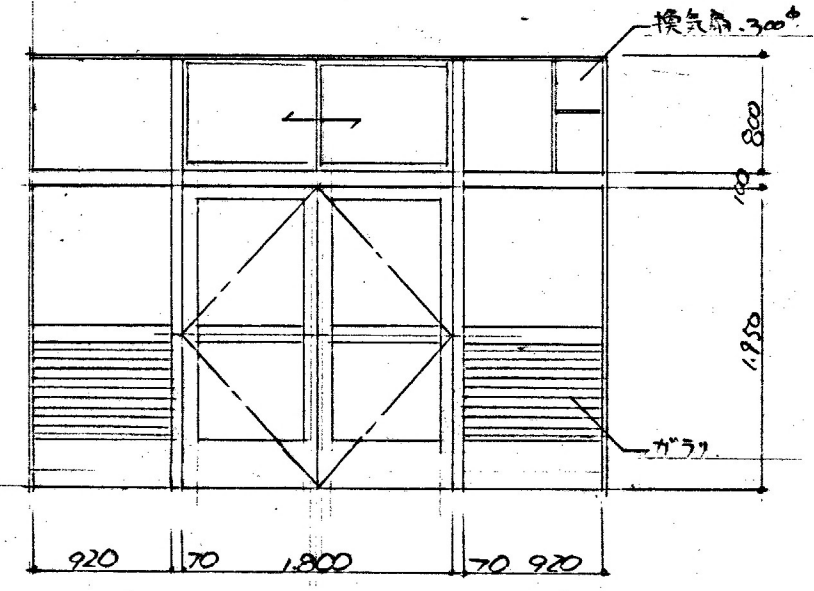 換気扇 300φ<br>800<br>100<br>1,950<br>ガラリ<br>920<br>70<br>1,800<br>70<br>920 |
| 型式 | 両開スチールフラッシュ戸、潜リ戸付、甲種防火戸（煙感知機ト連動。） | 両開ギドア ハメ殺シ（Fix）。 | 両自由開キドア ハメ殺シ（Fix）。 | 両開ギドア ハメ殺シ（Fix）。 |
| 材質・見込 | スチール 枠 100 ドア見込 50 | スチール 枠 100 ドア見込40 | スチール 枠 100 ドア見込 40 | スチール 枠 100 ドア見込 40 |
| 仕上 | O.P | O.P | O.P | O.P |
| ガラス | 潜リ戸 木ドモジ付 回転把手。 | トーメイミガキ網入 ⑦6.8 | トーメイミガキ網入⑦6.8 ランマトーメイ⑦5 | トーメイミガキ網入⑦6.8 ランマトーメイ⑦3 |
| 金物 | 親扉、フロアヒンジ、回転把手、アグオールド 順位調整器<br>他附属金物一式 | フロアーヒンジ 握玉付シリンダー錠 フランス落シ<br>他附属金物一式 | フロアーヒンジ シリンダー本締錠 フランス落シ 押板（デコラ）200×200<br>他附属金物一式 | フロアーヒンジ 握玉付シリンダー錠 フランス落シ<br>他附属金物一式 |

| 符号・位置・数量 | 5/SD ローカ 特別教室 9ヶ所 |  | 7/SD ポンプ室 物置 5ヶ所 | 8/SD 1F 配膳板 1ヶ所 | 9/SD ダストシュート 2ヶ所 | 10/SD P.S. 8ヶ所 | 11/SD ダストシュート 9ヶ | 1/AW 教室 音楽室 図工室 理科室 職員室 校長室 78ヶ所 | 2/AW ローカ 87ヶ所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姿図 | ガラリ付ハ2ヶ所 他ハフラッシュ戸<br> |  |  |  1,900<br>L-65×65×6<br>1,500 |  |  |  | 1/AW' ハ上下逆にする。 1/AW ハ換気扇付<br>※ 用務員作業室 保健室 校長室 アミ戸付 職員室 印刷室<br>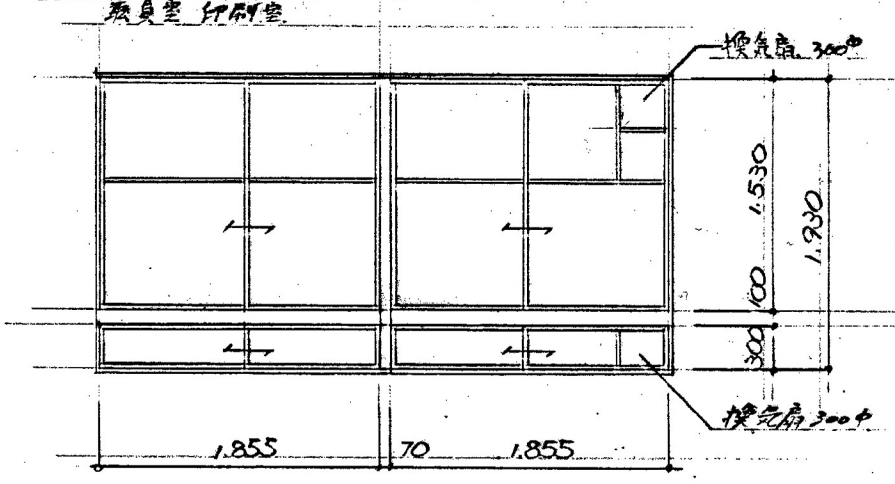 換気扇 300φ<br>1,530<br>1,930<br>100<br>300<br>換気扇 300φ<br>1,855<br>70<br>1,855 | 2/AW ハ換気扇付 配膳室 アミ戸付<br>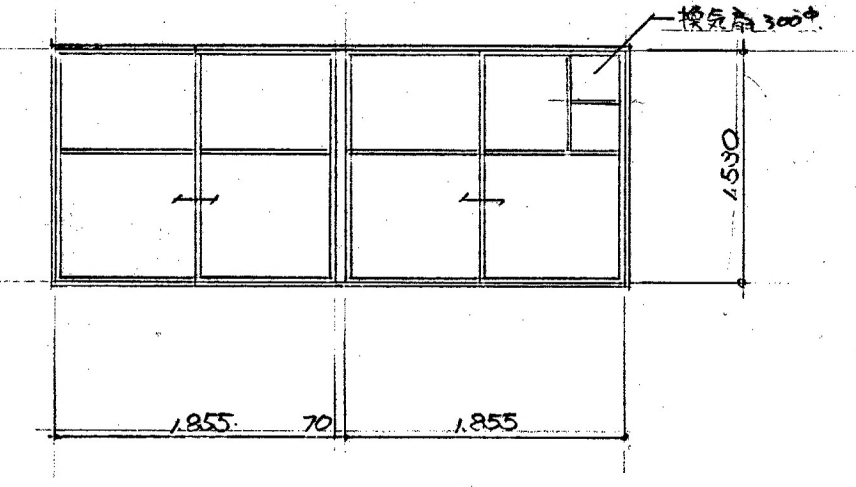 換気扇 300φ<br>1,530<br>1,855<br>70<br>1,855 |
| 型式 | 両開キドア |  | 片開キドア | 片引アングル戸 | 片開キドア | 片開キドア | 片開キドア | 2連引違イ窓 2段 | 2連引違イ窓 |
| 材質・見込 | スチール 枠 100 ドア見込40 |  | スチール 枠100 ドア見込 40 | スチール ドア見込 65 | スチール 枠 100 見込40 | スチール 枠100 ドア見込 40 | スチール 枠100 ドア見込 40 | アルミ 70 | アルミ 70 |
| 仕上 | O.P |  | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P |  |  |
| ガラス |  |  |  |  |  |  |  | 上段 トーメイ⑦3 下段 型板ガラス⑦4 | トーメイ⑦3 |
| 金物 | ピボットヒンジ ドアチェック 握玉付シリンダー錠<br>他附属金物一式 |  | ピボットヒンジ ドアチェック<br>他附属金物一式 シリンダー円筒錠（モノロック） | ハンガーレール、南京錠（シリンダー付）<br>他附属金物一式 | ピボットヒンジ レバーハンドル付本締錠<br>他附属金物一式 | ピボットヒンジ シリンダー円筒錠<br>他付属金物一式 | シリンダー鎌錠<br>他附属金物一式 | クレセント<br>他附属金物一式 | クレセント<br>他附属金物一式 |

| 符号・位置・数量 | 3/AW ローカ 4ヶ所 | 4/AW 便所 8ヶ所 | 5/AW 宿直室 4ヶ所 | 6/AW ローカ 2ヶ所 | 7/AW ポンプ室 1ヶ所 | 1/SP 教室 54ヶ所 | 2/SP 家庭科教室 図書室 図工室 理科室 音楽室 5ヶ所 | 1/WD 9ヶ所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姿図 |  1,330<br>1,750<br>70<br>1,750 | 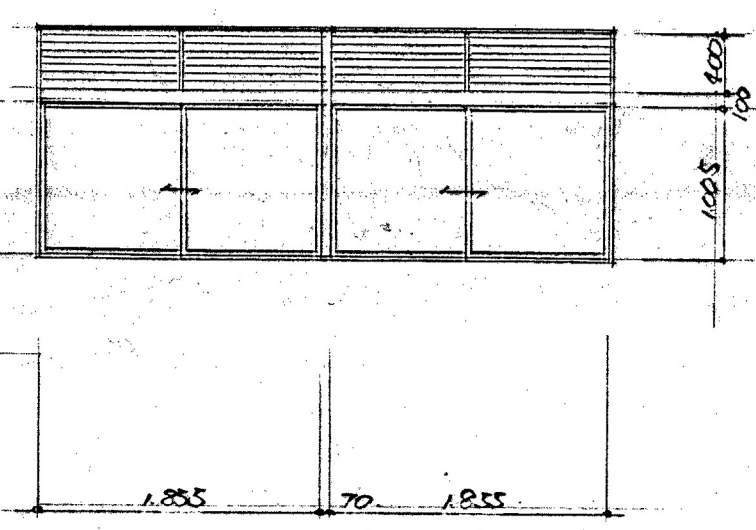 400<br>100<br>1,005<br>1,855<br>70<br>1,855 | 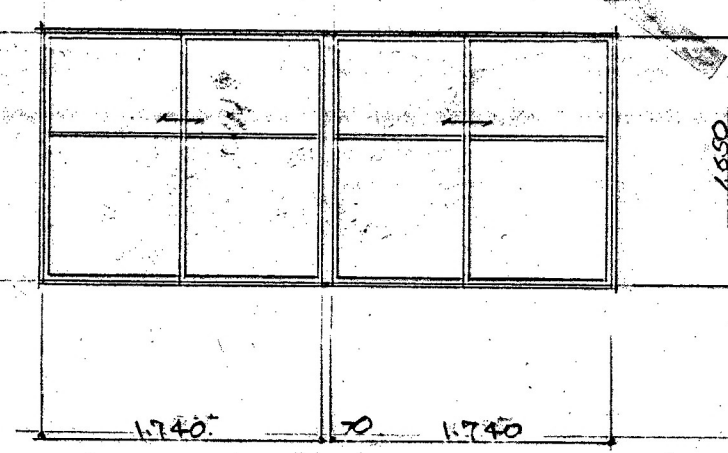 1,650<br>1,740<br>70<br>1,740 |  1,530<br>1,700<br>70<br>1,700 |  | 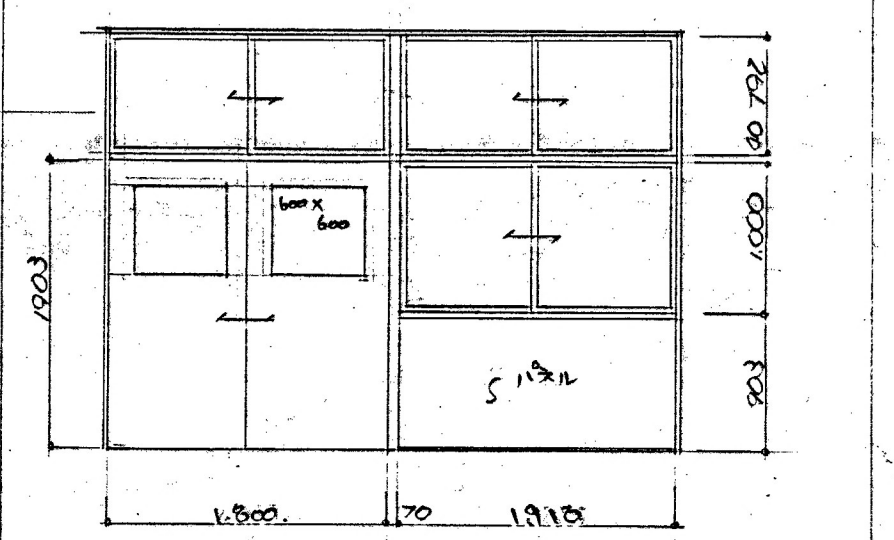 792<br>100<br>1,000<br>1903<br>903<br>600×600<br>パネル<br>1,800<br>70<br>1,910 |  パネル<br>1,900<br>900<br>2,115 |  1,900<br>ガラリ 300×600<br>850 |
| 型式 | 2連引違イ窓 | 2連引違イ窓、ガラリ付 | 2連引違イ窓 | 引違イ窓 | 引違イ窓 | 引違イドア 引違イ窓（ランマ） | 片引戸、パネル嵌殺シ 取外シ可能 | 片開キドア |
| 材質・見込 | アルミ 70 | アルミ 70 | アルミ 70 | アルミ 70 | アルミ 70 | スチール 80 | スチール 80 | 木製 40 |
| 仕上 |  |  |  |  |  | パネル 格ベニヤ⑦6 O.P | | O.P |
| ガラス | トーメイ⑦3 | 型板ガラス ⑦4 | 型板網入 ⑦6.8 | トーメイ ⑦3 | 型板網入 ⑦6.8 | 型板ガラス⑦4→下段 トーメイ⑦3→上段 ガラリ→理科準備 職員室 700×200 | 型板ガラス⑦4 ガラリ→理科 図工室 850×825 |  |
| 金物 | クレセント<br>他附属金物一式 | クレセント、内部ステンレス防虫網貼<br>他附属金物一式 | クレセント<br>他附属金物一式 | クレセント<br>他附属金物一式 | クレセント<br>他附属金物一式 | 他附属金物一式 | 他附属金物一式 | ピボットヒンジ ドアチェック シリンダー円筒錠<br>他附属金物一式 |

| 符号・位置・数量 | 2/WD 校長室 1ヶ所 | 3/WD 2ヶ所 | 4/WD 保健室 1ヶ所 | 5/WD 便所 16ヶ所 | 6/WD 配膳室 4ヶ所 | 7/WD 用務員室 1ヶ所 | 8/WD 便所 72ヶ所 | 9/WD 便所 8ヶ所 | 10/WD 便所 4ヶ所 | 11/WD 便所 1ヶ所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姿図 |  <br>※ 校長室側 壁色ペンキ C.L |  |  |  |  | 7/WD' 職員控室 ハ（ ）内寸法とする<br> 1,800<br>1,660<br>(1,525) |  |  |  |  |
| 型式 | 片開キドア | 片開キドア | 片開キドア | 片開キドア | 片開キドア | 引違イ戸 フスマ | 片開キドア | 片開キドア | 片開キ戸 | 片開キドア |
| 材質・見込 | 木製 40 | 木製 40 | 木製 40 | 木製 40 | 木製 40 | 木製 40 | 木製 40 | 木製 40 | 木製 40 | 木製 90 |
| 仕上 | O.P C.L | O.P | O.P | O.P | O.P | O.P、和室側 新鳥ノ子 | O.P | O.P | O.P | O.P |
| ガラス |  | 型板ガラス⑦4 ガラリ600×200 |  | 型板ガラス⑦4 ガラリ 500×200 |  |  |  |  |  |  |
| 金物 | ピボットヒンジ ドアチェック シリンダー円筒錠<br>他附属金物一式 | ピボットヒンジ ドアチェック シリンダー円筒錠<br>他附属金物一式 | ピボットヒンジ ドアチェック シリンダー円筒錠<br>他附属金物一式 | ピボットヒンジ ドアチェック シリンダー円筒錠<br>他附属金物一式 | ハンガーレール<br>他附属金物一式 | 引手 | ラバトリーヒンジ、ラバトリーストライク<br>他付属金物一式 | 丁番 3吋 3枚 把手<br>他付属金物一式 | ラバトリーヒンジ、ラバトリーストライク<br>他附属金物一式 | 他附属金物一式 |

仮称 寝屋川市立第25小学校新築工事設計図

A
36
49.720

建具表 その1

1:50

株式会社 隆建設計事務所