符号・数量	AW 1-1 2連2段引違いアルミ窓 7	AW 1-2 2連2段引違いアルミ窓 13	AW 1-3 2連2段引違いアルミ窓 2	AW 1-4 2連2段引違いアルミ窓 2	AW 2 はめ殺し窓付2連3段引違いアルミ窓 2
姿図	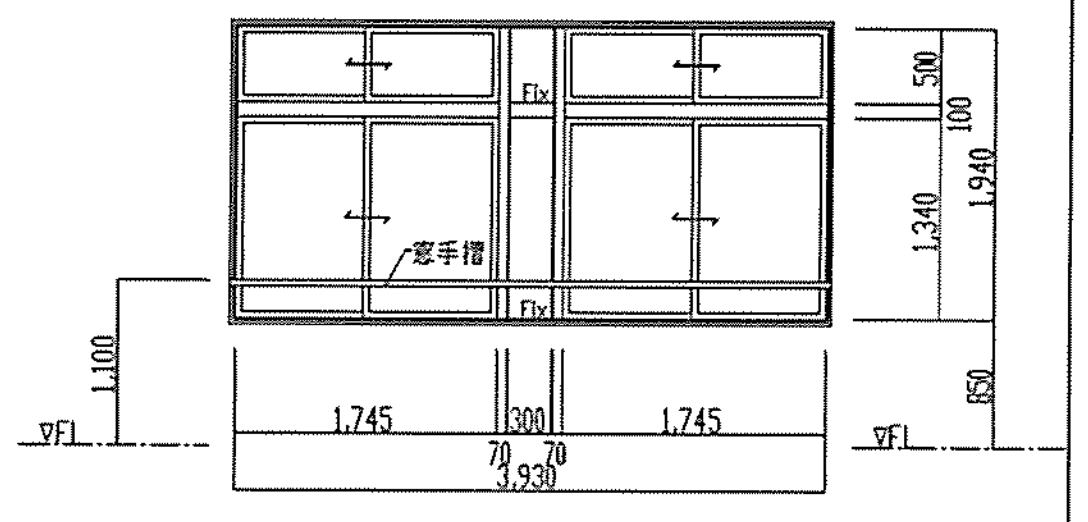	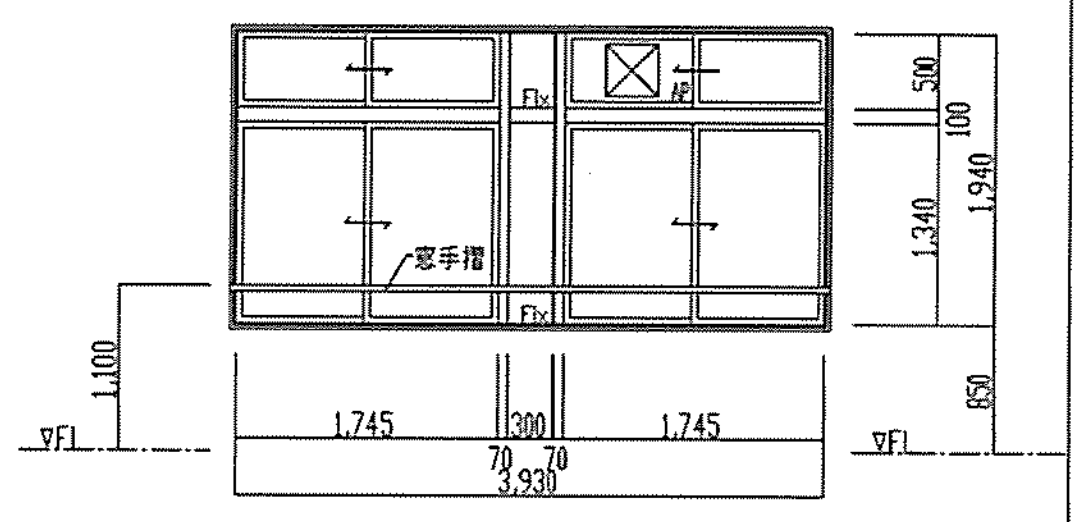 ※ アルミパネルの位置は立面図参照	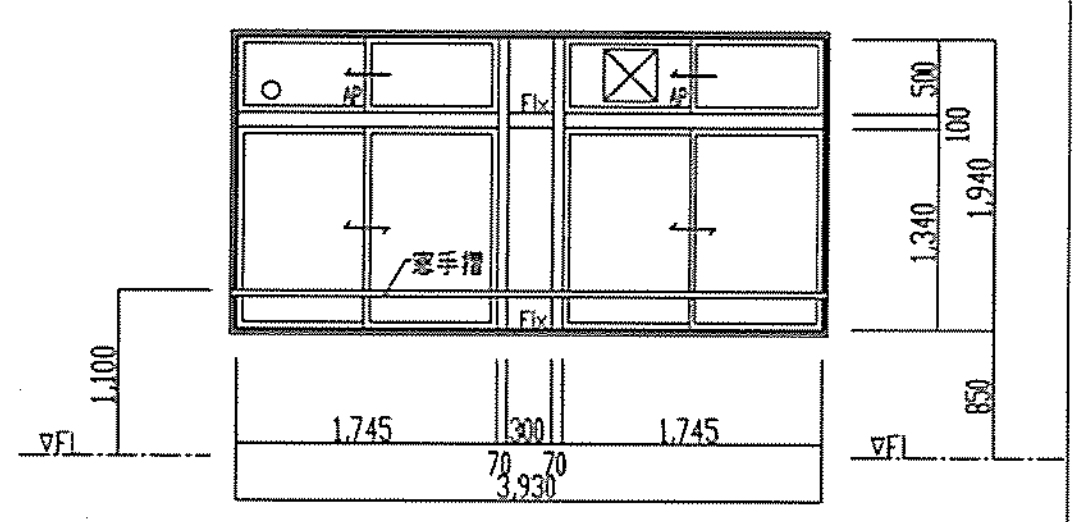 ※ アルミパネルの位置は立面図参照	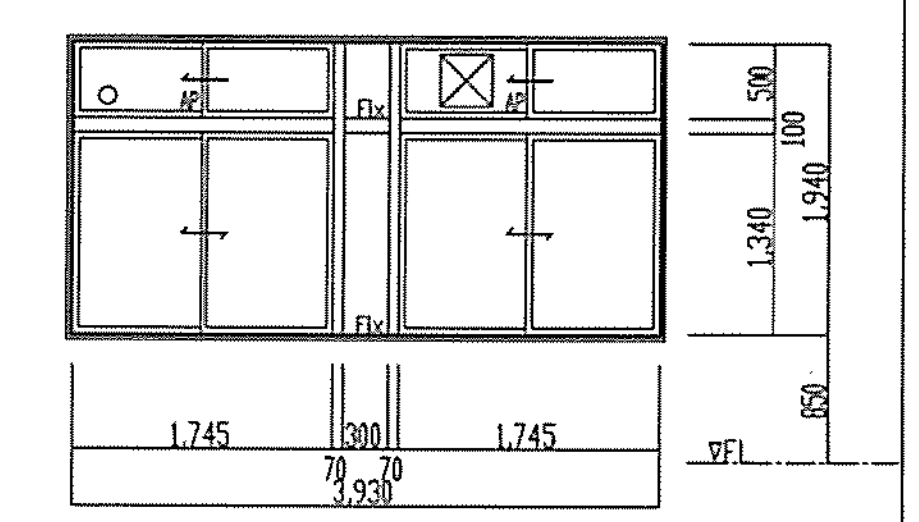 ※ アルミパネルの位置は立面図参照	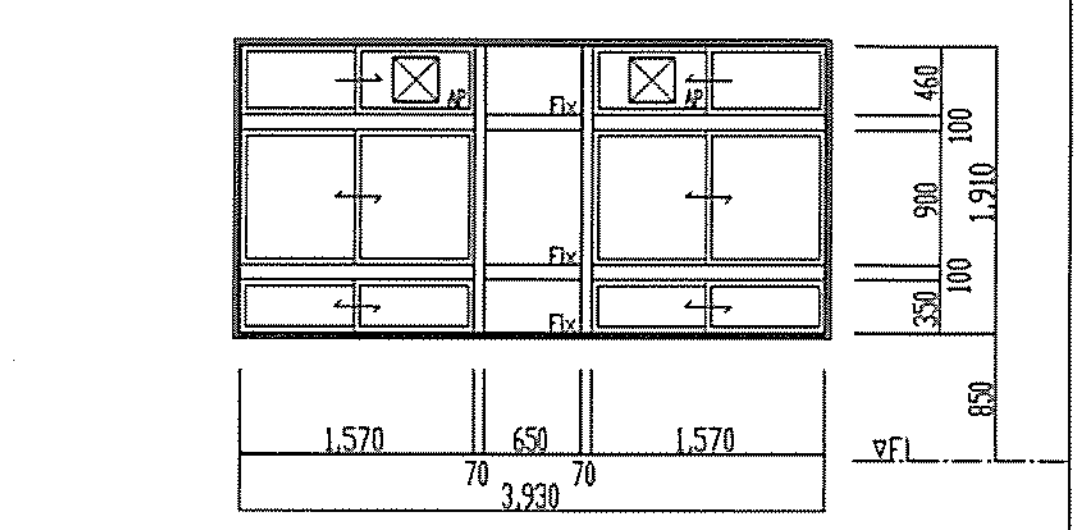
場所	普通教室（1−2）：視聴覚室、なかよし⑥、多目的室、なかよし①、高学年女子更衣室、災害時用防災倉庫	なかよし⑩、普通教室（1−1）（4−1）（4−2）：視聴覚室、パソコン室、高学年女子更衣室、災害時用防災倉庫	なかよし⑩、なかよし⑪	普通教室（1−2）、多目的室	1階：3階便所
見込	70	70	70	70	70
仕上	B-1	B-1	B-1	B-1	B-1
ガラス	ST t4.0	ST t4.0、アルミパネル t3.0	ST t4.0、アルミパネル t3.0	ST t4.0、アルミパネル t3.0	FST t5.0
金物	クレセント他付属金物一式	ストッパー、クレセント他付属金物一式	ストッパー、クレセント他付属金物一式	ストッパー、クレセント他付属金物一式	クレセント他付属金物一式
備考	新設（カバー工法）	新設（カバー工法）	新設（カバー工法）	新設（カバー工法）	クリーニング、シーリング打替え

符号・数量	AW 3 はめ殺し窓付2連3段引違いアルミ窓 2	AW 4 はめ殺し窓付2連引違いアルミ窓 2	AW 5 はめ殺しアルミ窓 1	AW 6 引違いアルミ窓 2	SD 1 両開きスチールフラッシュドア 1
姿図	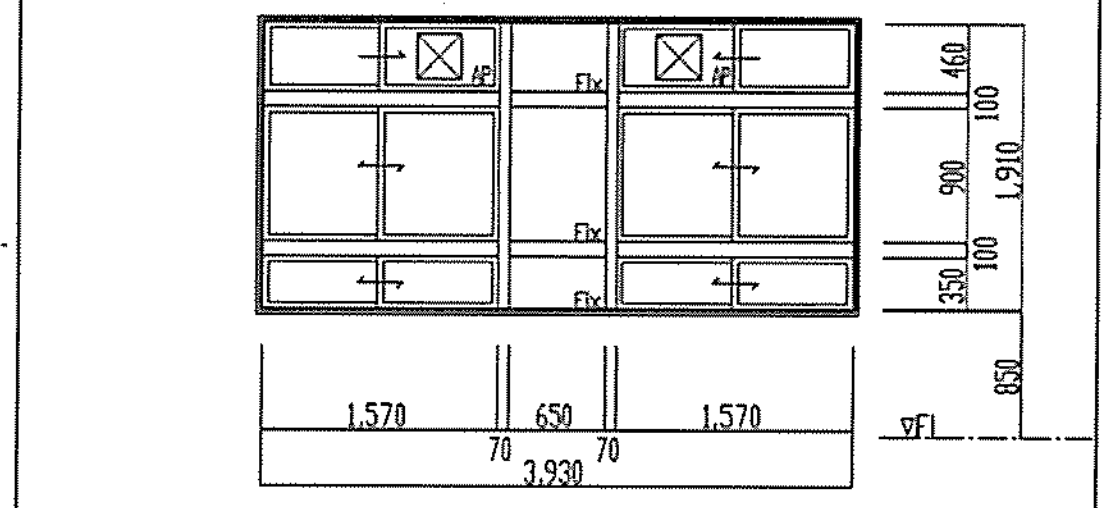	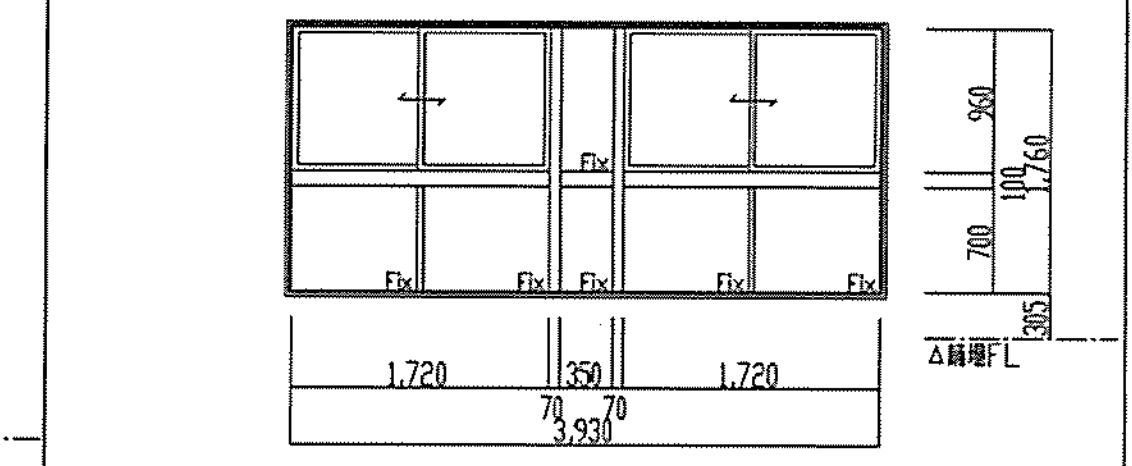			
場所	2階：4階便所	階段室、物置	階段下倉庫	階段室	1階階段室
見込	70	70	70	70	86
仕上	B-1	B-1	B-1	B-1	DP
ガラス	FST t4.0、アルミパネル t3.0	ST t4.0（物置はFST t4.0）	FST t4.0	SG t3.0	PWG t6.8
金物	ストッパー、クレセント他付属金物一式	クレセント他付属金物一式	−	クレセント他付属金物一式	握り玉付シリンダー本締錠、フランス落し、DC、丁番
備考	新設（カバー工法）	新設（カバー工法）	新設	クリーニング、シーリング打替え	DP塗替え、ガラスクリーニング、シーリング打替え

符号・数量	SD 2 両開きスチールフラッシュドア 1				
姿図					
場所	廊下				
見込	86				
仕上	DP				
ガラス	PWG t6.8				
金物	握り玉付シリンダー本締錠、フランス落し、DC、丁番				
備考	DP塗替え、ガラスクリーニング、シーリング打替え 防火設備				

凡例

建具仕様				ガラス仕様		パネル仕様	
SD	鋼製扉	WD	木製扉	SG	フロートガラス	PLG	線入磨き板ガラス
SG	鋼製ガラリ	WW	木製窓	FG	型板ガラス	FLG	線入型板ガラス
SWD	鋼製窓付扉	SFD	防火区画用扉	ST	学校用透明強化ガラス	P	鋼製フラッシュ
SW	鋼製窓	SP	学校間仕切	FST	学校用型板強化ガラス	AP	アルミパネル
AWD	アルミ製窓付扉	GB	ガラスブロック	FK	耐熱透明強化ガラス	SP	学校間仕切用パネル
AW	アルミ製窓			FFK	耐熱型板強化ガラス		
				PWG	網入磨き板ガラス		
				FWG	網入型板ガラス		

※ 建具廻りの既存シーリングは石綿含有

設計事務所名	株式会社 中尾建築事務所	(CHECKD BY.)	工事名称：寝屋川市立田井小学校普通特別教室棟 外壁等改修工事
設計事務所登録番号	大阪府知事登録第（ト）14470号	(DRAWIN BY.)	図面名称：改修建具表 尺度：1/50　製図：令和７年２月
建築士登録番号	一級建築士登録第147388号　中尾　嘉久		寝屋川市都市管理部建築営繕課

№ A-18
（33枚の内）